



WICLINE 65 evo / WICLINE 75 evo Parallell-skjutöppnande fönster (PSK)

I denna platsbesparande version kan fönsterbågen både vinklas till vädringsläge och skjutas åt sidan med lätthet. Hög manövreringskomfort, flexibel placering av ventilation utan påverkan på bågen samt bra teknisk prestanda är karaktäristiska för denna fönstertyp i WICLINE evo fönsterserie.

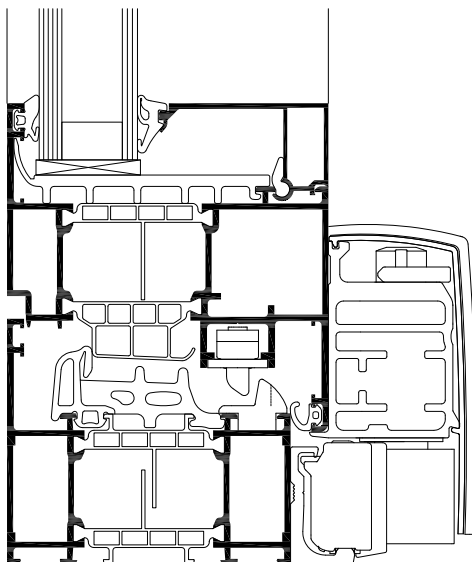

Systemtestresultat / CE produktöversikt enligt SS-EN 14351-1:2006+A1:2010

Lufttäthet (enligt SS-EN 12207):	4
Vattentäthet (enligt SS-EN 12208):	E750
Motstånd mot vindlast (enligt SS-EN 12210):	C5/B5
Mekanisk livslängd (enligt SS-EN 12400):	2 (10.000 cykler)
Kvalitetssäkring:	Certifierad enligt SS-EN ISO 9001:2008



Teknisk beskrivning:

Profilernas uppbyggnad:

- Högisolerat flerkammerssystem i symmetrisk design, kvalitetssäkrad anslutning mellan skalprofiler och isolator
- Patenterad hörn- och spröjsförbindning för hög stabilitet i karmar och bågar
- Fyllningstjocklekar upp till 69 mm

Värmeisolering

- U_f -värdet: ner till 1.2 W/(m²K)

Tätningkoncept:

- Centrerad mittätning i vulkaniserade ramar

Beslag:

- Parallell- skjutöppnande som kan vinklas finns i två utföranden
 - Utan öppningshjälp
 - Med öppningshjälp (wfo= with force operation)
- Bågvikter:
 - upp till 160 kg
 - upp till 200 kg (wfo)
- Bågstorlekar (b x h):
 - upp till 1685 mm x 2500 mm
 - upp till 2000 mm x 2700 mm (wfo)

Kompatibel med dörrsystemen

WICSTYLE 65 evo och WICSTYLE 75 evo