


# WICLINE 65 evo/ WICLINE 75 evo


## Topp- och sidohängtt Utåtgående

Utåtgående fönster erbjuder flera väsentliga fördelar såsom effektiv ventilation, ingen störande fönsterbåge inne i rummet, manuell eller mekanisk styrning. Med dess väldigt stora bågstorlekar och övriga optimerade funktioner i WICLINE evo fönstersystem, gör detta till ett mycket intressant arkitektoniskt alternativ.

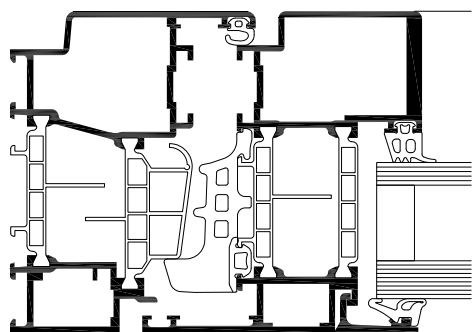

### Systemtestresultat / CE produktöversikt enligt SS-EN 14351-1:2006+A1:2010

Lufttäthet (enligt SS-EN 12207):	4
Vattentäthet (enligt SS-EN 12208):	E1200
Motstånd mot vindlast (enligt SS-EN 12210):	C5/B5
Mekanisk livslängd (enligt SS-EN 12400):	2 (10.000 cykler)
Slaghållfasthet (enligt SS-EN 13049):	3
Kvalitetssäkring:	Certifierad enligt SS-EN ISO 9001:2008



#### Teknisk beskrivning:

##### Profilernas uppbyggnad:

- Högisolerat flerkammerssystem i symmetrisk design, kvalitetssäkrad anslutning mellan skalprofiler och isolator
- Patenterad hörn- och spröjsförbindning för hög stabilitet i karmar och bågar
- Fyllningstjocklekar upp till 69 mm
- Valmöjlighet med integrerad karm i fasadsystem

##### Värmeisolering

- $U_f$ -värdet: ner till 1.5 W/(m<sup>2</sup>K)
- $U_w$ -värdet: ner till 0.94 W/(m<sup>2</sup>K) med 3-glas

##### Tätningkoncept:

- Centerad mittätning i tre utföranden
  - Genomgående mittätning, inga anslutningar i hörnen
  - Hörnartiklar för att undvika limning i hörnen
  - Vulkaniserade ramar

##### Beslag:

- Synliga exteriöra beslag, alternativ
  - toppmonterade för topphängda fönster
- Välj mellan manuell eller motoriserad styrning
- Bågvikter: upp till 150 kg
- Bågstorlekar (b x h): upp till 2000 mm x 2000 mm

