


# WICLINE 65N

Oisolerad

Sidohängda, Dreh-kipp och  
underkantshängda fönster



WICLINE 65N aluminiumfönster är idealisk för byggnader där de värmeisolerande egenskaperna inte är primära. Optimalt även för NSHEV (naturlig rök- och värmeevakuering).

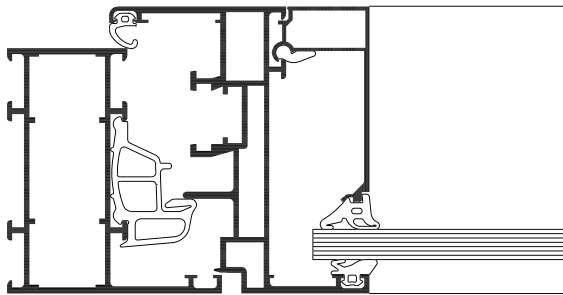

## Teknisk beskrivning:

### Profilernas uppbyggnad:

- Högkvalitativa aluminiumprofiler utan isolersteg
- Patenterad hörn- och spröjsförbindning för hög stabilitet i karmar och bågar
- Fyllningstjocklekar upp till 58 mm

### Beslag:

- Dolda enkelt manövrerade beslag, alternativ:
  - synliga
  - dolda
- Bågvikter:
  - upp till 100 kg
- Bågstorlekar (b x h): upp till 1300 mm x 1700 mm

### Alternativa valmöjligheter för oisolerat utförande:

- Fönsterdörr
- NSHEV utförande
- Inbrottsskydd

**Kompatibelt med de oisolerade dörrarna i WICSTYLE 65N serien**

## Systemtestresultat / CE produktöversikt enligt SS-EN 14351-1:2006+A1:2010

Lufttäthet (enligt SS-EN 12207):	4
Vattentäthet (enligt SS-EN 12208):	9A
Motstånd mot vindlast (enligt SS-EN 12210):	C5/B5
Motstånd mot vindlast (enligt SS-EN 12210):	2 (10.000 cykler)
Inbrottsskydd (enligt SS-ENV 1627):	WK1, WK2
Kvalitetssäkring:	Certifierad enligt SS-EN ISO 9001:2008

