


WICLINE 75FP

Brandskyddsfönster



Med den nya serien WICLINE 75FP brandskyddsfönster blir WICONA's system för brandskydd komplett. Konstruktionen baseras till 100 % på standardsystemet WICLINE 75 evo för fönster och har inga synliga avvikelser i uppbyggnaden.

Detta självstängande, öppningsbara fönster är genomförbart som enskilt fönster, insatt i fasta delar samt som integrerat fönster i WICTEC 50FP brandskyddsfasad. För godkännande och P-märkning enligt nationella regler, vänligen kontakta ditt lokala WICONA försäljningskontor.

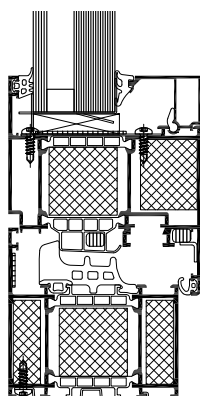

Systemtestresultat / CE-produktöversikt enligt SS-EN 14351-1:2006+A1:2010

Lufttäthet (enligt SS-EN 12207):	4
Vattentäthet (enligt SS-EN 12208):	E750
Motstånd mot vindlast (enligt SS-EN 12210):	C4 / B4
Mekanisk livslängd (enligt SS-EN 12400):	2 (10.000 cykler)
Kvalitetssäkring:	Certifierad enligt SS-EN ISO 9001:2008
Kvalitetssäkring:	Certifierad enligt SS-EN ISO 9001:2008



Teknisk beskrivning:

Profilernas uppbyggnad:

- Godkänd för P-märkning enligt 0055/06
- Utförande i brandskyddsklass EI30 endast genom att komplettera WICLINE 75 evo med tillsatsartiklar
- Patenterad hörn- och T-förbindarteknik för ökad stabilitet
- Kan integreras i WICTEC 50FP fasadsystem

Värmeisolering:

- U_f -värdet ner till 1.6 W/(m²K)

Tätningkoncept:

- Centrerad mittätning i tre utföranden:
 - Genomgående mittätning, inga anslutningar i hörnorna
 - Hörnartiklar för att undvika limning i hörnorna
 - Vulkaniserade ramar

Beslag:

- Lättmanövrerade systembeslag, alternativt:
 - Synliga gångjärn, anodiserade eller lackerade i valfri kulör
 - Dolda gångjärn, med integrerad dämpning vid maximal öppningsvinkel, 105°
- Bågvikter upp till 160 kg
- Bågstorlekar (b x h): upp till 1170 mm x 2170 mm

