


# WICLINE 75 evo

## Sidohängda, dreh-kipp och underkantshängda fönster

### Parfönster med mittpost




Med 75 mm profildjup har WICLINE 75 evo de högsta värmeisolerande och strukturella egenskaperna. Med sina högutvecklade tekniska egenskaper är detta aluminiumfönster i fas med alla arkitektoniska framtida krav.

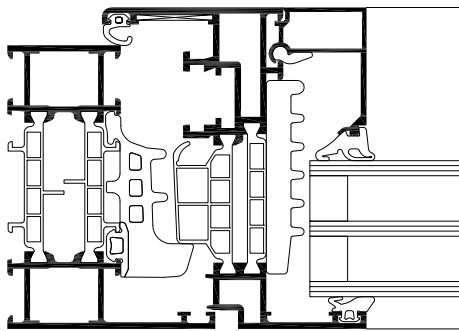

#### Systemtestresultat / CE produktöversikt enligt SS-EN 14351-1:2006+A1:2010

Lufttäthet (enligt SS-EN 12207):	4
Vattentäthet (enligt SS-EN 12208):	E900
Motstånd mot vindlast (enligt SS-EN 12210):	C5/B5
Luftljudsisolering $R_w$ (C;C <sub>tr</sub> ):	47 (-1; -4) dB
Mekanisk livslängd (enligt SS-EN 12400):	3 (20.000 cykler)
Inbrottskydd (enligt SS-EN 1627):	RC1N, RC2N, RC2, RC3
Skottskydd (enligt SS-EN 1522):	FB4 S, FB4 NS (beroende på glas)
Kvalitetssäkring:	Certifierad enligt SS-EN ISO 9001:2008

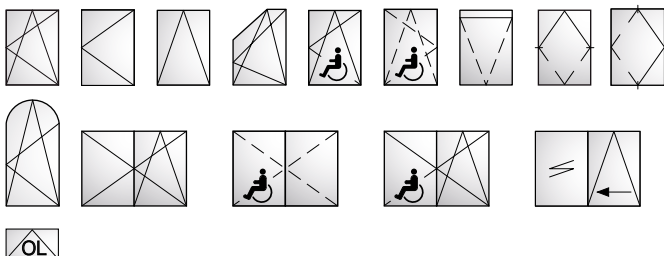

#### Teknisk beskrivning:

##### Profilernas uppbyggnad:

- Högisolerat flerkammerssystem i symmetrisk design, kvalitetssäkrad anslutning mellan skalprofiler och isolator
- Patenterad hörn- och spröjsförbindning för hög stabilitet i karmar och bågar
- Fyllningstjocklekar upp till 69 mm

##### Värmeisolering

- $U_f$ -värdet: ner till 1.2 W/(m<sup>2</sup>K)
- $U_w$ -värdet: ner till 0.72 W/(m<sup>2</sup>K) med 3-glas, fast fält

##### Tätningkoncept:

- Centrerad mitttätning i tre utföranden:
  - Genomgående mitttätning, inga anslutningar i hörnorna
  - Hörnartiklar för att undvika limning i hörnorna
  - Vulkaniserade ramar

##### Beslag:

- Lättmanövrerade systembeslag, alternativt:
  - Synliga gångjärn, anodiserade eller lackerade i valfri kulör
  - Dolda gångjärn, med integrerad dämpning vid maximal öppningsvinkel, 105°
- Bågvikter:
  - Synliga gångjärn: upp till 160 kg
  - Dolda gångjärn: upp till 200 kg
  - Vid förfrågan: upp till 300 kg
- Bågstorlekar (b x h): 1700 mm x 2500 mm, 2500 mm x 1700 mm (överljus)
- Öppningsbegränsare finns att välja till

##### Alternativa utföranden:

- Dolda bågar (blockfönster)
- Classic design på karm och/eller båge
- Integrerad i fasadsystem
- Pivottfönster (horisontellt/vertikalt)
- Parallelfönster (utåtgående)
- Parallelskjutfönster/dörrar (PSK)
- Överkantshängda fönster
- Fönsterdörrar med tillgänglighetströskel, enkel eller dubbel samt inåt- eller utåtgående
- Franskt fönster (dubbelfönster utan mittpost)
- Inbrottskydd (se separata systemtester)
- Skydd mot beskjutning (se separata systemtester)

##### Kompatibel med dörrsystemen

**WICSTYLE 65 evo och WICSTYLE 75 evo**