


WICSLIDE 65FS

Vikdörr




WICSLIDE 65FS är det perfekta systemet om det är ont om plats för öppningsenheter. Tack vare sina utmärkta tekniska värden är WICSLIDE 65FS mer än lämplig att använda direkt i en isolerad yttervägg i till exempel uterum, mötesplatser, konferensrum, bilhallar och hotell.

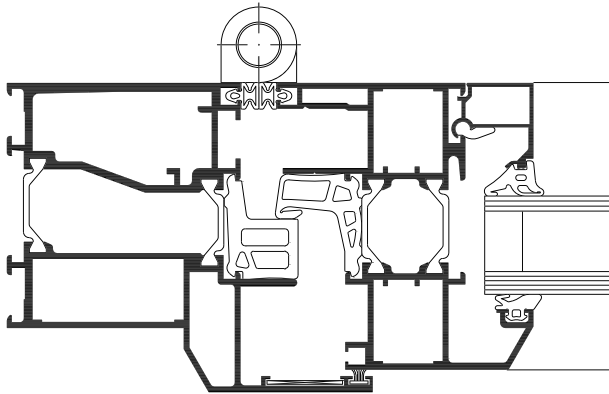

Systemtestresultat / CE produktöversikt enligt SS-EN 14351-1:2006+A1:2010:

	Utåtgående	Inåtgående
Lufttäthet (enligt SS-EN 12207):	4	3
Vattentäthet (enligt SS-EN 12208):	9A	7A
Motstånd mot vindlast (enligt SS-EN 12210):	C3/B3	C2/B2
Mekanisk livslängd (enligt SS-EN 12400):	2 (10.000 cykler)	
Mekanisk livslängd (enligt SS-EN 12400):	Certifierad enligt SS-EN ISO 9001:2008	

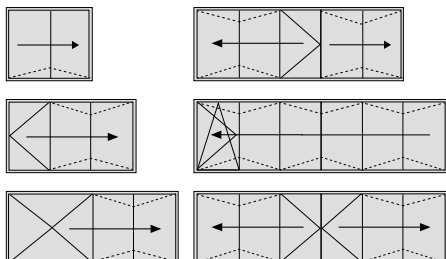

Teknisk beskrivning:

Profilernas uppbyggnad:

- Smal profiluppbyggnad med endast 65 mm profildjup
- Fyllnadstjocklekar mellan 3 och 47 mm
- Stor valfrihet i utförande, välj mellan 2 upp till 7 dörrblad, välj öppning åt vänster eller höger
- Begränsat behov av plats för dörrblad i öppet läge
- Säkert och enkelt handhavande
- Alternativ finns med tillgänglighetströskel

Värmeisolering:

- U_w -värden: under 1.3 W/(m²K)

Beslag:

- Vikdörr med enkelt eller dubbelt vikutförande
- Möjlighet till integrerade Dreh-kipp eller underkantshängda bågar
- Bågstorlekar (b x h): 1100 mm x 2500 mm
- Bågvikter: upp till 100 kg

