
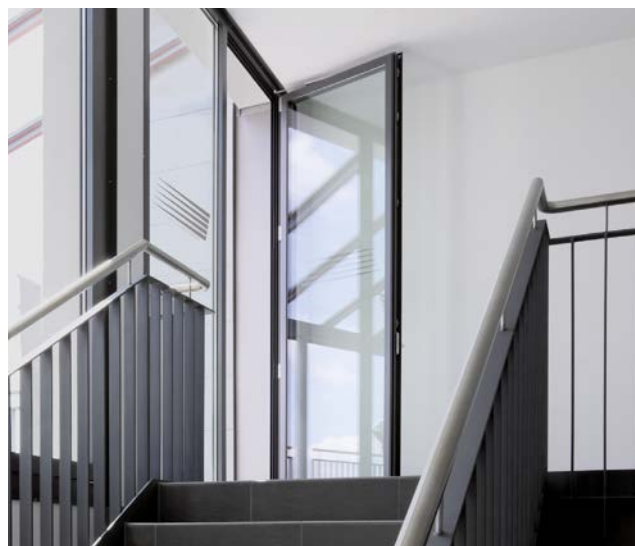
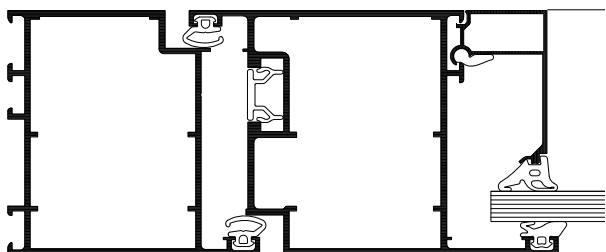


WICSTYLE 50N / 65N

Anslagsdörr

Oisolererad

Detta system är speciellt framtaget för att användas inomhus i byggnader där värmeisolering inte är någon avgörande faktor. Systemet möter ändå hög standard vad det gäller funktion, hållbarhet och komfort, allt detta med bibehållen god ekonomi.

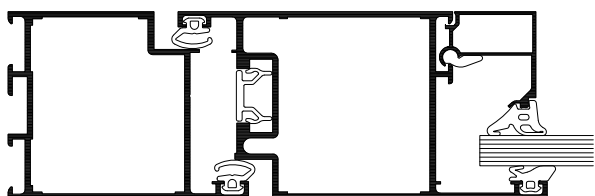

Teknisk beskrivning:

Profilernas uppbyggnad:

- Högkvalitativt profilsystem med profildjup på 65 mm
- Enkel- och dubbeldörrar i slät design
- Inåt- och utåtgående
- Välj mellan glasdelande eller limmad spröjs
- Mekanisk sänkröskel eller tröskeltätning
- Över- och sidoljus, fasta eller öppningsbara i kombination med WICLINE fönstersystem
- Gångjärn typ Hahn 4 eller falsgångjärn (bandgångjärn)
- Fyllningstjocklekar mellan 4 och 46 mm (slätt dörrblad eller 8 och 57 mm (överlappande dörrblad)
- Dörrbladsvikt upp till 200 kg
- Bågstorlekar (b x h): upp till 1450 mm x 2350 mm

Alternativa utföranden:

- Tillgänglig som tillval i rökttätt utförande.
- Inbrottskydd i klasserna WK1 och WK2

