


WICSTYLE 65 evo

Anslagsdörr


WICSTYLE 65 evo är med sitt släta dörrblad, 65 mm profildjup och omfattande användningsområde perfekt kvalificerad för att möta de högsta kraven med avseende på design, teknisk kvalitet och prestanda. Tack vare sitt bra förhållande mellan pris och prestanda är detta dörrsystem ett alternativ för nästan alla typer av krav och önskemål.

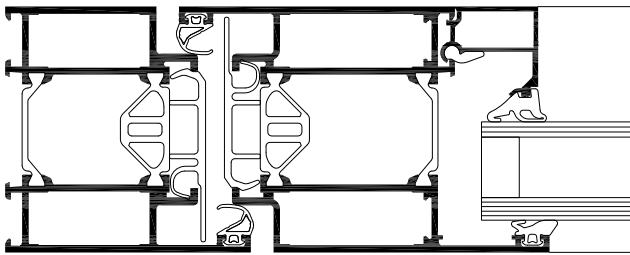

Systemtestresultat / CE produktöversikt enligt SS-EN 14351-1:2006+A1:2010:

Lufttäthet (enligt SS-EN 12207):	4
Vattentäthet (enligt SS-EN 12208):	7A
Motstånd mot vindlast (enligt SS-EN 12210):	C2
Luftljudisolerings, R_w (C;Ctr):	43 (-2; -5) dB
Mekanisk livslängd (enligt SS-EN 12400):	7 (500.000 cykler)
Inbrottskydd (enligt SS-EN 1627):	RC1N, RC1, RC2, RC3
Skottskydd (enligt SS-EN 1522):	FB4 (beroende på glas)
Kvalitetssäkring:	Certifierad enligt SS-EN ISO 9001:2008

För specifika testresultat se ift produktpass.



Teknisk beskrivning:

Profilernas uppbyggnad:

- Högisolerat flerkammerssystem i symmetrisk design, kvalitetssäkrad anslutning mellan skalprofiler och isolator
- Enkel- och dubbeldörrar
- Inåt- och utåtgående dörrar
- Glas eller paneler med fyllningstjocklekar mellan 3 och 50 mm
- Urval av trösklar med eller utan isolerstep, finns även tillgänglighetströskel
- Över- och sidoljus, fasta eller öppningsbara i kombination med WICLINE fönstersystem

Värmeisolering:


- U_f -värden: mellan 1.8 till 2.1 W/(m²K)
- U_d -värden: ner till 1.3 W/(m²K)

Beslag:

- Gångjärn av typ Hahn 4
- Falsgångjärn (bandgångjärn)
- Bågstorlekar (b x h): 1400 mm x 2520 mm
- Bågvikter: Synliga gångjärn, upp till 200 kg, Gångjärn för skottskydd upp till 400 kg

Alternativa utföranden:

- Dubbeldörrar
- Integrerad karm för infästning i fasadsystem
- Inbrottsklassad i klass RC1 till RC3
- Skottskydd till klass FB4
- Överlappande fyllning på ena eller båda sidorna

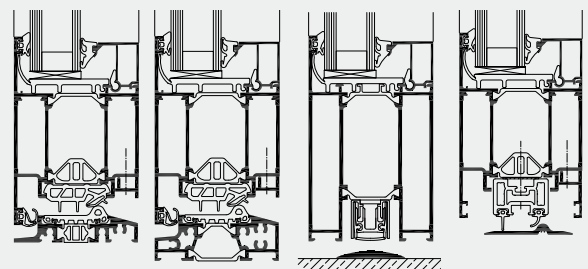

Exempel på WICSTYLE tröskelvarianter