


# WICSTYLE 65ED

## Automatiskdörr




WICSTYLE 65ED, den energibesparande automatiska skjutdörren för kommersiella byggnader med WICSTYLE 65-profiler som grund. Automatiska skjutdörrar har korta öppnings- och stängningsintervaller som optimerad utifrån de givna förutsättningarna. Därmed kan de bibehålla maximalt med värme inne i byggnaden när de är i bruk. Men den mest betydande delen i dess energieffektiva anspråk är dock dess låge större delen av tiden, det vill säga när den är i stängt läge såsom nattetid. Under sådana perioder är WICSTYLE 65EDs egenskaper speciellt framträdande då dess täta konstruktion och låga  $U_g$ -värde markant bidrar till att hålla ner byggnadens totala energiförbrukning.

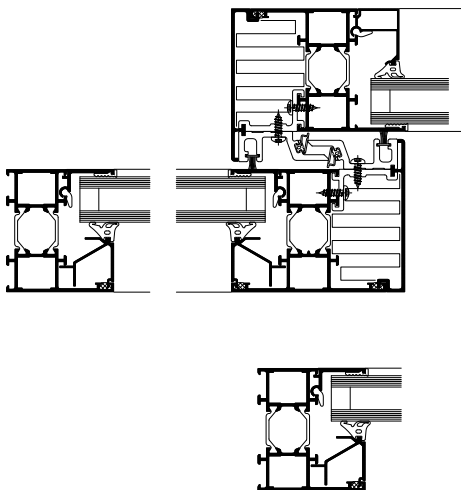

### Systemtestresultat / CE produktöversikt enligt SS-EN 14351-1:2006+A1:2010:

Lufttäthet (enligt SS-EN 12207):	2
Vattentäthet (enligt SS-EN 12208):	5A
Motstånd mot vindlast (enligt SS-EN 12210):	B1
Kvalitetssäkring:	Certifierad enligt SS-EN ISO 9001:2008

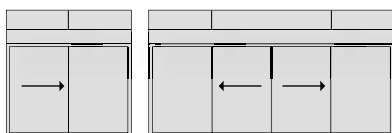

### Teknisk beskrivning:

#### Profilernas uppbyggnad:

- Värmeisolering för  $U_g$  under 1,5 W/(m<sup>2</sup>K)
- Upp till 70 % mindre energiförbrukning i stängt läge
- Förbättrad täthet tack vare två tätningssnivåer i omlottutförande runt om, detta ger värden som är jämförbara med vanliga anslagsdörrar
- Idealisk för både nya byggnader och renoveringar
- Tilltalande utseende genom smala siktlinjer samt smakfullt integrerad anslutning av drivenhet
- Fyllningstjocklekar mellan 24 och 27 mm
- Enkel- eller dubbeldörrar, med eller utan sidoljus
- Enkel integration av ytterligare funktioner och beslag, såsom flerpunktslås för ökat inbrottsskydd

#### Värmeisolering:

- $U_g$ -värden: under 1.5 W/(m<sup>2</sup>K)

#### Drivenhet / beslag:

- Enkel- eller dubbeldörr
- Fungerar som utrymningsväg
- Bågvikter: upp till 150 kg
- Bågstorlekar (b x h): 2000 mm x 3000 mm

