


WICSTYLE 77FP

Brandskyddsörr

EI30 och EI60

Denna aluminiumdörr med modulplacerade brandclips uppfyller kraven på klass EI30 för enkel och dubbeldörrs lösningar utan ytterligare värmedämpande tillsatsartiklar. Men endast genom att använda dem når man även klass EI60. Ett fullt urval av sido- och/eller överljus i sido- eller topphängt utförande ger ett väldigt brett urval av användningsområden.

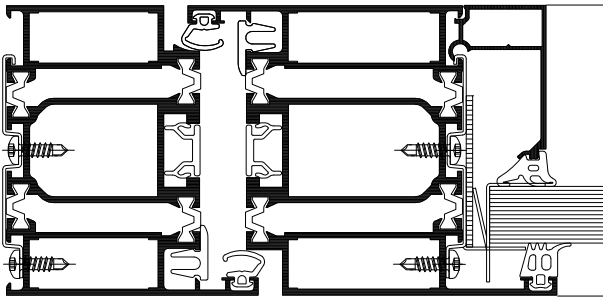

För godkännande och P-märkning enligt nationella regler, vänligen kontakta ditt lokala WICONA försäljningskontor.



Teknisk beskrivning:

Profilernas uppbyggnad:

- Testad och godkänd enligt EN 135001-2
- Utförande i brandskyddsklass EI30 utan tillsatsartiklar
- Utförande i brandskyddsklass EI60 endast genom att lägga till värmedämpande tillsatsartiklar
- Fast partier, över- och sidoljus är möjligt i många varianter
- Tack vare identiska profilutseenden kan men utan problem kombinera dörrserierna WICSTYLE 65 evo och WICSTYLE 75 evo i samma projekt
- Se P-märkningsunderlag

Beslag:

- Gångjärn typ Hahn 4 eller falsgångjärn (bandgångjärn) i samma design som för övriga dörrar leder till en harmonisering av byggnadens olika dörrar
- Möjlighet till utökade prestandakrav såsom panikutrymningsfunktion, utrymningsväg, motorlås, elektriska magnetlås och dörröppnare
- Bågstorlekar (b x h):
enkeldörr upp till 1362 mm x 2500 mm
dubbeldörr upp till 2500 mm x 2500 mm

