


WICLINE 65N

Ungedämmtes Fenster



Innenbereiche und Gebäude, bei denen auf besondere Wärmeschutzmaßnahmen verzichtet werden kann, sind die Einsatzgebiete für WICLINE 65N. Ideal auch für den Einsatz als NRWG-Anwendung.

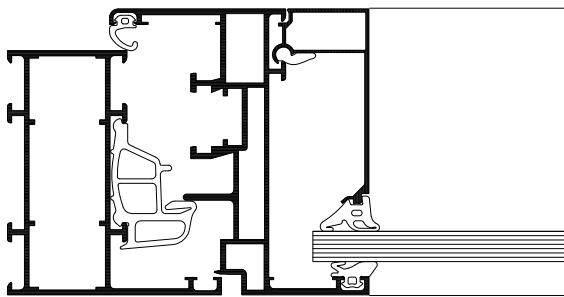

Technische Leistungen:

Profiltechnik:

- Hochwertige Aluminiumprofile ungedämmt
- Patentierte Eck- und Stoßverbindertechnik für hohe Bauteilfestigkeit
- Füllungsdicken bis 58 mm

Beschläge:

- Verdeckt liegende Einhandbeschläge, wahlweise mit:
 - Aufliegenden Bändern
 - Verdeckt liegenden Bändern
- Flügelgewichte:
 - Bis 100 kg
- Flügelformate (B x H): bis 1.300 mm x 1.700 mm

Weitere Ausführungen ungedämmt:

- Fenstertüren ungedämmt
- NRWG-Anwendungen
- Einbruchhemmung

Kompatibel mit den Türserien WICSTYLE 65N ungedämmt

Systemprüfungen / CE-Produktpass nach DIN EN 14351-1:2006+A1:2010

Luftdurchlässigkeit:	Klasse 4
Schlagregendichtheit:	9A
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast:	Klasse C5/B5
Bedienkräfte:	Klasse 1
Dauerfunktion:	Klasse 2 (10.000 Zyklen)
Einbruchhemmung:	WK1, WK2
Qualitätsmanagement:	Zertifiziert nach ISO 9001:2008

