


WICLINE 65 evo/ WICLINE 75 evo Fenstertür, barrierefrei



Mit maximierten Fensterformaten und barrierefreier Schwelle erweitert diese einwärts oder auswärts öffnende Aluminium-Fenstertür die Gestaltungsfreiheit. Hohe technische Leistungswerte und vorbildliche Wärmedämmung setzen neue Zeichen.

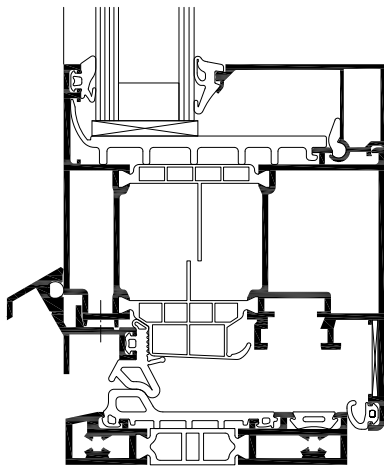

Systemprüfungen / CE-Produktpass nach DIN EN 14351-1:2006+A1:2010

	Einwärts öffnend	Auswärts öffnend
Luftdurchlässigkeit:	Klasse 4	Klasse 4
Schlagregendichtheit:	Bis E900	7A
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast:	Bis Klasse C5/B5	Klasse C3/B3
Bedienkräfte:	Klasse 1	Klasse 1
Mechanische Festigkeit:	Klasse 4	Klasse 4
Dauerfunktion:	Klasse 2 (10.000 Zyklen)	Klasse 2 (10.000 Zyklen)
Qualitätsmanagement:	Zertifiziert nach ISO 9001:2008	



Technische Leistungen:

Profiltechnik:

- Hoch wärmegeädmmtes Mehrkammersystem mit symmetrischem Aufbau, qualitätsgesichert im Werksverbund hergestellt
- Patentierte Eck- und Stoßverbindertechnik für hohe Bauteilfestigkeit
- Füllungsdicken bis 69 mm
- Optional: Barrierefreie, wärmegeädmmte Schwelle

Wärmeschutz:

- U_f -Werte: bis 1,3 W/(m²K)

Dichtungskonzept:

- Großvolumige Mitteldichtung in drei Varianten:
 - Umlaufender Einbau ohne Stoß im Eckbereich
 - Mit Formecken, ohne Verklebung der Stöße
 - Eckvulkanisierte Rahmen dreiseitig

Beschläge:

- Wahlweise einwärts oder auswärts öffnend
- Einflügelige oder zweiflügelige Ausführung möglich
- Verdeckt liegende Einhandbeschläge, mit aufliegenden Bändern, farblich beschicht- oder eloxierbar, bei einwärts öffnender Ausführung
- Flügelgewichte:
 - Bis 130 kg
- Flügelformate (B x H):
 - Einwärts öffnend bis 1.400 mm x 2.500 mm
 - Auswärts öffnend bis 1.300 mm x 2.250 mm
- Wahlweise mit Öffnungsbegrenzer in verschiedenen Varianten

Kompatibel mit den Türserien

WICSTYLE 65 evo und WICSTYLE 75 evo