



WICLINE 65 evo / WICLINE 75 evo PSK Parallel-Schiebe- Kippfenster

Bei dieser platzsparenden Öffnungsvariante lassen sich die Flügel kippen oder einfach zur Seite schieben. Hoher Bedienkomfort, variable Lüftungsstellung ohne störenden Flügel und hohe technische Leistungswerte kennzeichnen diese Variante des WICLINE evo Aluminium-Fenstersystems.

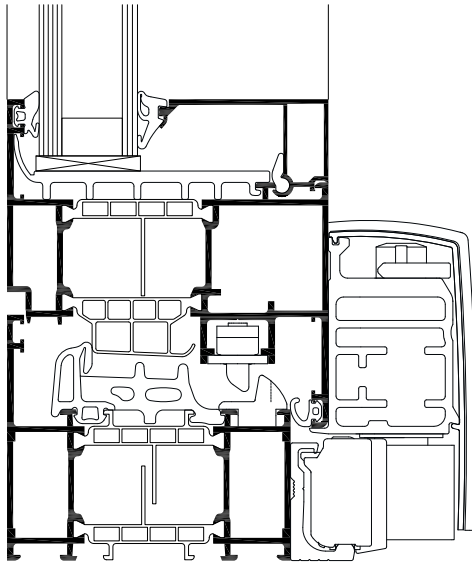

Systemprüfungen / CE-Produktpass nach DIN EN 14351-1:2006+A1:2010

Luftdurchlässigkeit:	Klasse 4
Schlagregendichtheit:	E750
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast:	Klasse C5/B5
Bedienkräfte:	Klasse 1
Mechanische Festigkeit:	Klasse 4
Dauerfunktion:	Klasse 2 (10.000 Zyklen)
Qualitätsmanagement:	Zertifiziert nach ISO 9001:2008



Technische Leistungen:

Profiltechnik:

- Hoch wärmegeädmmtes Mehrkammersystem mit symmetrischem Aufbau, qualitätsgesichert im Werksverbund hergestellt
- Patentierte Eck- und Stoßverbindertechnik für hohe Bauteilfestigkeit
- Füllungsdicken bis 69 mm

Wärmeschutz:

- U_f -Werte: bis 1,2 W/(m²K)

Dichtungskonzept:

- Großvolumige Mitteldichtung mit Ausführung als eckvulkanisierter Rahmen

Beschläge:

- PSK Parallel-Schiebe-Kippbeschlag, wahlweise
 - Ohne Zwangssteuerung (OZ) oder
 - Mit Zwangssteuerung (MZ)
- Flügelgewichte:
 - Bis 160 kg (OZ)
 - Bis 200 kg (MZ)
- Flügelformate (B x H):
 - Bis 1.685 mm x 2.500 mm (OZ)
 - Bis 2.000 mm x 2.700 mm (MZ)

Kompatibel mit den Türserien WICSTYLE 65 evo und WICSTYLE 75 evo