


# WICSTYLE 77FP

## Brandschutztür

### EI30/T30 und EI60/T60

WICSTYLE 77FP ist die neue Brandschutztür in modularem Aufbau. Sie zeichnet sich durch eine besonders einfache Verarbeitung aus und erreicht die Klasse EI30/T30 ohne Brandschutzstreifen. Werden diese zusätzlich integriert, wird die Klasse EI60/T60 erreicht. Eine umfassende Anwendungsvielfalt wird durch die Kombination mit Seitenteilen, Oberlichtern oder Festverglasungen sichergestellt.

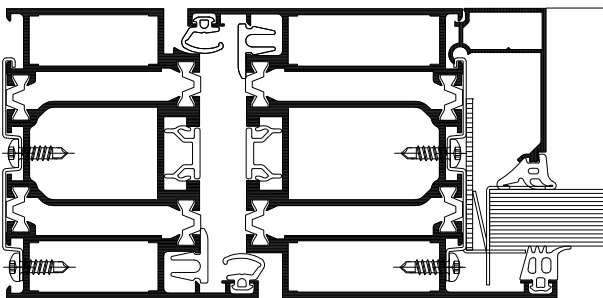

Bauaufsichtliche Zulassung: Z-19.14-2015



#### Technische Leistungen:

##### Profiltechnik:

- Bauaufsichtlich zugelassen
- Geprüft gemäß den Normen DIN 4102 bzw. DIN EN 13501-2
- Ausführung in den Brandschutzklassen EI30/T30/F30 ohne Brandschutzstreifen
- Ausführung in der Brandschutzklasse EI60/T60 durch einfaches Einschieben von Brandschutzstreifen
- Einflügelige und zweiflügelige Ausführung, einwärts und auswärts öffnend möglich
- Festverglasungen, Oberlichter und Seitenteile in vielen Varianten möglich
- Identische Profilansicht wie die Serien WICSTYLE 65 evo und WICSTYLE 75 evo für eine optimale Einfügung in das architektonische Gesamtbild

##### Beschläge:

- Aufschraub- und Rollenbänder in der gleichen Optik wie bei den WICSTYLE Basisserien, dadurch abgestimmtes Gebäudedesign möglich
- Umfangreiche Beschlagstechnik für Anforderungen wie Panikfunktion, Fluchttürverschlüsse, Elektro-Sicherheitsschlösser, E-Öffner, Drehtürantrieb, Magnet- und Riegelkontakt
- Zugelassen für großformatige Anwendungen: Lichtes Durchgangsmaß 1.362 mm x 2.500 mm (einflügelig), 2.500 mm x 2.500 mm (zweiflügelig)
- Flügelgewicht: bis 200 kg

