


WICTEC 50

Aspect V.E.C.



La gamme WICTEC 50 offre la possibilité de réaliser des façades verticales aspect grille de grandes dimensions composées de capots d'aspect V.E.C. (verre extérieur collé). Grâce à sa technique de vitrage avec un capot spécifique, l'aspect V.E.C. est atteint avec un assemblage aussi rapide et facile que pour la façade standard.

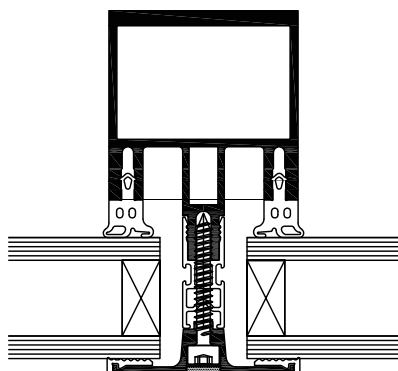

Résultats d'essais suivant la norme produits NF EN 13380

Perméabilité à l'air :	classe AE (A*AE)
Étanchéité à l'eau :	classe RE1200 (E* RE1200)
Résistance au vent :	2000 / -3200 Pa, sécurité 3000 / -4800 Pa
Résistance aux chocs :	classe E5 / I5
Anti-effraction :	classe RC1N
Assurance qualité :	Certifié ISO 9001
Gestion environnementale :	Certifié ISO 14001

Performances techniques :

Largeur :	50 mm
Largeur de vue extérieure :	43 mm ou 51 mm
Profondeur des profilés :	de 50 mm à 260 mm
Prise de volume :	de 21 mm à 39 mm
Poids de remplissage :	jusqu'à 5,6 kN
Système de base :	WICTEC 50

Principe du système :

- Pour murs-rideaux verticaux aspect grille avec vision réduite de la structure
- Pour remplacer une façade V.E.C. par un principe plus simple et mécanique
- Pas de joint silicone, ainsi aucun besoin de maintenance ni de ATE (agrément technique européen)
- Production et assemblage comme pour la façade standard WICTEC
- Drainage en cascade par recouvrement des traverses sur les montants pour une étanchéité testée et garantie
- Grand choix de profilés pour une adaptation économique à l'inertie requise allant jusqu'à 11.000 cm⁴

Finitions :

- Anodisée Qualanod label AWWAA.EURAS c
- Thermolaquée Qualicoat label Qualité MARINE
- Thermolaquée Bicoloration label Qualité MARINE
- Finitions WICCOLOR brillance 30 % ou satinées

