


# WICLINE 65EVO WICLINE 75EVO Fenêtres / portes-fenêtres Ouvrant visible




Avec une profondeur de profilé de 65 ou 75 mm, WICLINE EVO offre les meilleures caractéristiques en matière d'isolation thermique et de stabilité structurelle. Avec ses performances techniques supérieures, cette fenêtre en aluminium est parfaitement adaptée à toutes les exigences architecturales de demain. La quincaillerie cachée donne une belle sobriété à l'ensemble.

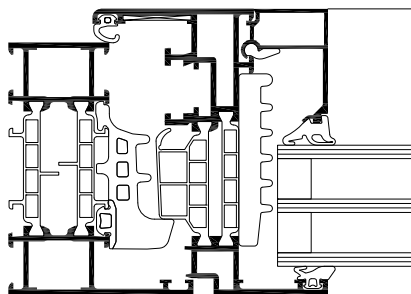

## Résultats d'essais suivant la norme produits NF EN 14351-1

Perméabilité à l'air :	classe 4 (A*4)
Étanchéité à l'eau :	classe E900 (E*E900)
Résistance au vent :	classe C5/B5 (V*C5/B5)
Performance acoustique :	$R_w (C; C_{tr}) = 47 (-1; -4)$ dB
Résistance mécanique :	classe 4
Ouvertures / fermetures répétées :	classe 3 (20.000 cycles)
Capacité de résistance des dispositifs de sécurité :	réussi
Force de manœuvre :	classe 1
Anti-effraction :	classe RC1N, RC2N, RC2, RC3
Résistance pare-balles :	classe FB 4S, FB 4NS
Résistance à la corrosion de la quincaillerie :	classe 5
Assurance qualité :	Certifié ISO 9001
Gestion environnementale :	Certifié ISO 14001

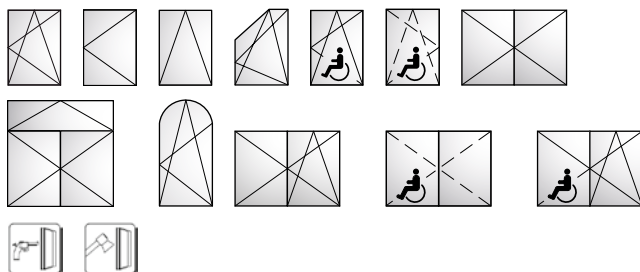

## Performances techniques :

### Principe du système :

- Profilés à haute performance thermique avec barette double/triple chambres
- Assemblage avec des équerres spécifiques à injection de colle, brevet WICONA
- Prises de volume : jusqu'à 59 mm (WICLINE 65EVO) ou jusqu'à 69 mm (WICLINE 75EVO)
- Joint central bi-composant pour étanchéité supérieure, coextrudé avec de la mousse EPDM, avec montage en 3 variantes :
  - de manière périmétrale, sans coupure dans les angles
  - avec des pièces angles moulées ne nécessitant de collage
  - avec des cadres vulcanisés
- En option : dormant pour intégration dans un mur-rideau
- WICLINE 75EVO est certifié Minergie-P en Suisse

### Performances thermiques :

- WICLINE 65EVO:  $U_w$  jusqu'à 0,93 W/(m²K)
- WICLINE 75EVO:  $U_w$  jusqu'à 0,87 W/(m²K) (ouvrant) ou 0,72 W/(m²K) (fixe)

### Quincaillerie :

- Quincaillerie cachée, poids max. par vantail : 160 kg
- Quincaillerie visible, poids max. par vantail : 200 kg
- Quincaillerie visible, ouverture à la française, poids max. par vantail : 300 kg (sur demande)
- Dimensions max. : L 1.700 mm x H 2.500 mm
- Amortisseur en position finale intégré
- Boîtier encastré invisible
- Option de limiteur d'ouverture

### Finitions :

- Anodisée Qualanod label AWWAA.EURAS c
- Thermolaquée Qualicoat label Qualité MARINE
- Thermolaquée Bicoloration label Qualité MARINE
- Finitions WICCOLOR brillance 30 % ou satinées

### Variante :

- Design pan coupé extérieur
- Anti-effraction
- Pare-balles

