


# WICLINE 65EVO

# WICLINE 75EVO


## Fenêtres à projection et à l'anglaise

La fonction d'ouverture vers l'extérieur offre souvent des avantages intéressants : une aération efficace, pas de vantail gênant dans la pièce, un fonctionnement manuel ou motorisé. Avec ses vantaux de très grandes dimensions et ses fonctions optimisées, WICLINE EVO propose, sous cette configuration, une alternative plus qu'intéressante pour l'architecture.

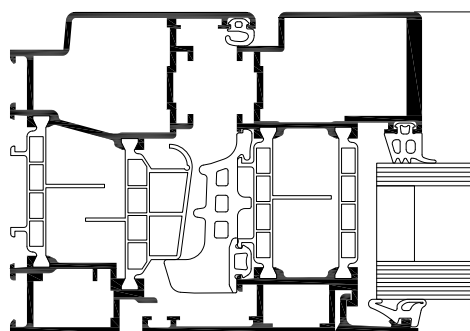

### Résultats d'essais suivant la norme produits NF EN 14351-1

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Perméabilité à l'air :                               | classe 4 (A*4)           |
| Étanchéité à l'eau :                                 | classe E1200 (E*E1200)   |
| Performance acoustique :                             | $R_{A, tr} = 39$ dB      |
| Résistance au vent :                                 | classe C5 (V*C5)         |
| Résistance mécanique :                               | classe 4                 |
| Ouvertures / fermetures répétées :                   | classe 2 (10.000 cycles) |
| Capacité de résistance des dispositifs de sécurité : | réussi                   |
| Force de manœuvre :                                  | classe 1                 |
| Assurance qualité :                                  | Certifié ISO 9001        |
| Gestion environnementale :                           | Certifié ISO 14001       |



### Performances techniques :

#### Principe du système :

- Profilés à haute performance thermique avec barette multiple chambres
- Assemblage avec des équerres spécifiques à injection de colle, brevet WICONA
- Prises de volume : jusqu'à 69 mm
- Joint central bi-composant pour étanchéité supérieure
- En option : dormant pour intégration dans un mur-rideau

#### Performances thermiques :

- $U_w$  jusqu'à 0,94 W/(m²K) avec triple vitrage

#### Quincaillerie :

- Paumelle 3 lames, options de fixation :
  - en haut pour ouverture à projection
  - latéral pour ouverture à l'anglaise
  - opération manuelle ou motorisée
- Poids max. par vantail : 150 kg
- Dimensions max. : L 2.000 mm x H 2.000 mm
- Boîtier encastré

#### Finitions :

- Anodisée Qualanod label AWWAA.EURAS c
- Thermolaquée Qualicoat label Qualité MARINE
- Thermolaquée Bicoloration label Qualité MARINE
- Finitions WICCOLOR brillance 30 % ou satinées

