


WICLINE EVO

Fenêtres


Anti-effraction

Sécurité personnelle et protection du bâtiment – pour votre bâtiment, vous avez besoin d'une solution qui puisse être mise en œuvre de façon globale et compatible avec les systèmes en aluminium. La série WICONA pour les fenêtres, les murs-rideaux et les portes est l'expression de cette approche. Ces dispositifs peuvent être proposés dans la version « anti-effraction » en combinaison avec d'autres fonctions supplémentaires.

Les divers niveaux de catégories de résistance peuvent être atteints sur les séries de fenêtres WICLINE sans altération visuelle des constructions et avec seulement un minimum de modifications par rapport à la conception standard.

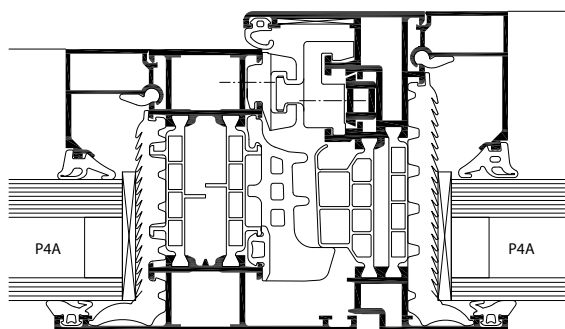

WICLINE 75EVO RC2

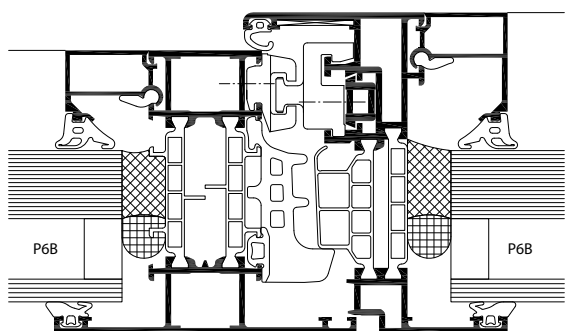

WICLINE 75EVO RC3

Résultats d'essais suivant la norme produits NF EN 14351-1

Voir les classifications des séries WICLINE EVO respectives.



Performances techniques :

Résistance anti-effraction suivant le norme EN 1627 :

- La norme anti-effraction applicable, EN 1627, est entrée en vigueur dans les pays européens en 2011 et 2012, et remplace les anciennes normes nationales. Les classifications ont été remplacées par les classes RC1N à RC3, lesquelles ne sont pas identiques aux anciennes classes WK1 à WK3 en raison de la modification des séquences de test.

Résultats des tests de la gamme de fenêtres WICONA :

Les nouvelles gammes WICLINE 65EVO et WICLINE 75EVO et leurs variantes ont fait l'objet de tests conformément à la nouvelle norme EN 1627. Elles peuvent être aisément marquées et mises en œuvre sans mesure supplémentaire conformément à cette nouvelle norme.

Résistance aux effractions selon la norme EN 1627 / classifications :

WICLINE 65EVO / 75EVO Française, OB, BO, deux vantaux. Dimensions max. : L 1.700 mm x H 2.500 mm	RC1N, RC2N, RC2, RC3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------