


WICSTYLE 65

Portes battantes

Antipince-doigts




Fonctionnement sécurisé grâce à la prévention efficace des risques de coincement ou de cisaillement du côté de la charnière combinée aux performances techniques des systèmes de porte en aluminium WICSTYLE : les portes antipince-doigts WICSTYLE 65 offrent un maximum d'avantages en une seule solution.

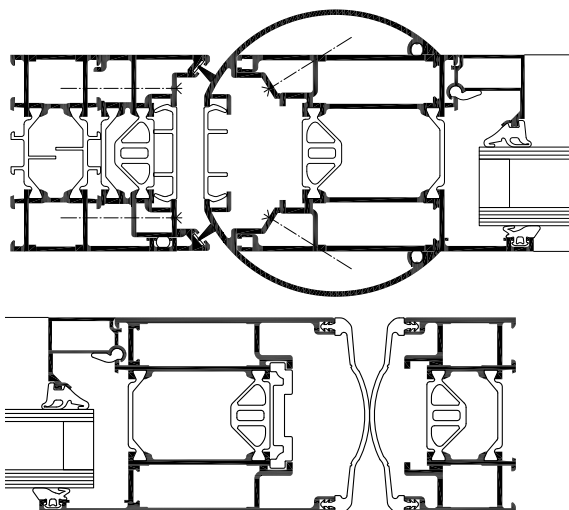

Résultats d'essais suivant la norme produits NF EN 14351-1

Perméabilité à l'air :	classe 2 (A*2)
Résistance au vent :	C1/B1 (V*C1/B1)
Ouvertures / fermetures répétées :	classe 8 (1.000.000 cycles)
Capacité de résistance des dispositifs de sécurité :	réussi
Force de manœuvre :	classe 2
Assurance qualité :	Certifié ISO 9001
Gestion environnementale :	Certifié ISO 14001



Performances techniques :

Principe du système :

- Profilés à haute performance thermique avec barettes multiple chambres
- Ouverture intérieur et extérieur va-et-vient
- 1 vantail ou 2 vantaux
- Prises de volume : 3 mm à 50 mm
- Base ouvrant périmétral
- Seuil 13 mm (PMR)

Quincaillerie :

- Crapaudine intégrée dans la barre de seuil interchangeable
- Poids max. par vantail : 160 kg
- Dimensions max. : L 1.300 mm x H 2.520 mm
- Possibilité d'intégration d'un frein en traverse haute

Finitions :

- Anodisée Qualanod label AWWAA.EURAS c
- Thermolaquée Qualicoat label Qualité MARINE
- Thermolaquée Bicoloration label Qualité MARINE
- Finitions WICCOLOR brillance 30 % ou satinées

Variantes :

- Porte va-et-vient