


WICSTYLE 65

Portes battantes

Grand-Trafic




Conçues pour répondre aux besoins de tous les passages ou il y a un trafic intense, par exemple des centres commerciaux. Des performances dimensionnelles accrues sont résultat de la technique de profilés toiles épaisses. Ainsi efficacité, performance et excellente étanchéité se marient avec une fonctionnalité supérieure.

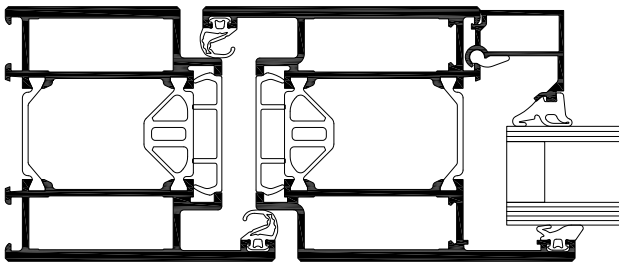

Résultats d'essais suivant la norme produits NF EN 14351-1

Perméabilité à l'air :	classe 4 (A*4)
Étanchéité à l'eau :	classe 7A (E*7A)
Résistance au vent :	classe C2 (V*C2)
Performance acoustique :	$R_w (C; C_{tr}) = 43 (-2; -5)$ dB
Résistance aux chocs :	classe 3
Résistance mécanique :	classe 3
Ouvertures / fermetures répétées :	classe 8 (1.000.000 cycles)
Capacité de résistance des dispositifs de sécurité :	réussi
Force de manœuvre :	classe 2
Assurance qualité :	Certifié ISO 9001
Gestion environnementale :	Certifié ISO 14001



Performances techniques

Principe du système :

- Profilés renforcés à haute performance thermique avec barettes multiple chambres
- Ouverture intérieur ou extérieur
- 1 vantail ou 2 vantaux
- Prises de volume : 3 mm à 50 mm
- Seuil étanche PMR
- Pose des serrures sur support PVC

Performances thermiques :


- $U_d = 1,7$ W/(m²K) avec $U_g = 1,1$ W/(m²K)

Quincaillerie :

- Paumelles à clamer :
 - poids max. 2 paumelles : 130 kg
 - poids max. 3 paumelles : 150 kg
- Dimensions max. : L 1.500 mm x H 2.600 mm

Finitions :

- Anodisée Qualanod label AWWAA.EURAS c
- Thermolaquée Qualicoat label Qualité MARINE
- Thermolaquée Bicoloration label Qualité MARINE
- Finitions WICCOLOR brillance 30 % ou satinées

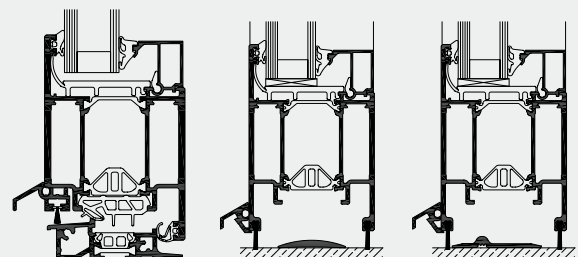

Variantes de seuil