


WICSTYLE 75 evo

Portes battantes



Avec sa profondeur de construction de 75 mm, WICSTYLE 75 evo est à la pointe de la performance en matière d'isolation thermique et des caractéristiques physiques du bâtiment. Grâce à son rendement prononcé et à sa diversité d'applications, cette gamme répond de manière exemplaire à toutes les exigences actuelles et futures de l'architecture, tant pour les constructions neuves que pour les modernisations.

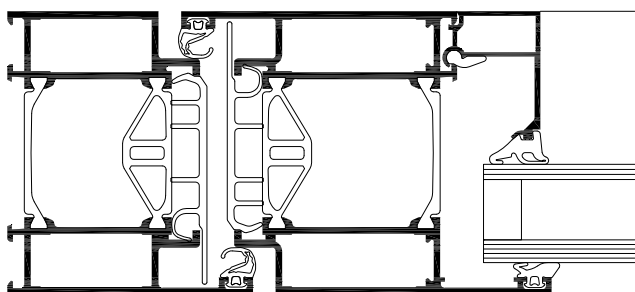

(Commercialisation courant 2014)

Résultats d'essais suivant la norme produits NF EN 14351-1

Perméabilité à l'air :	Jusqu'à la classe 4 (A*4)
Étanchéité à l'eau :	Jusqu'à 7A (E*7A)
Résistance au vent :	classe C2 (V*C2)
Isolation acoustique :	$R_w (C; C_{tr}) = 43 (-2; -5)$ dB
Force de manœuvre :	classe 2
Capacité de résistance des dispositifs de sécurité :	réussi
Résistance mécanique :	classe 3
Ouvertures / fermetures répétées :	classe 7 (500.000 cycles)
Résistance aux chocs :	classe 1
Résistance aux changements de température :	classe 2(e), 2(d)
Anti-effraction :	classe RC1N, RC2N, RC2, RC3
Résistance pare-balles :	Jusqu'à la classe FB4
Assurance qualité :	Certifié ISO 9001
Gestion environnementale :	Certifié ISO 14001



Performances techniques

Principe du système :

- Système multi-chambres à isolation thermique élevée et structure symétrique, réalisé en assemblage d'usine avec assurance qualité
- Pour des portes battantes à un ou deux vantaux
- Ouverture intérieur ou extérieur
- Prise de volume : 6 mm à 60 mm
- Différents profilés de seuil, avec ou sans coupure thermique, également accessible aux personnes à mobilité réduite (seuil PMR)
- Impostes et joues fixes ou ouvrants combinés avec des fenêtres WICLINE 75 evo
- Performances thermiques :
- Valeurs U_d jusqu'à 1,3 W/(m²K)

Quincaillerie :


- Paumelles à clamer
- Paumelles à visser en applique
- Paumelles masquées (sur demande)
- Dimensions max. : L 1.400 mm x H 2.520 mm
- Poids max. d'un vantail : jusqu'à 200 kg, pour une résistance pare-balles avec des paumelles supplémentaires jusqu'à 400 kg

Autres versions :

- Portes va-et-vient
- Cadres d'encastrement pour façades à refends et poteaux
- Retard à l'effraction classes RC1 à RC3
- Résistance pare-balles classe FB4

Finitions :

- Anodisée Qualanod label AWWAA.EURAS c
- Thermolaquée Qualicoat label Qualité MARINE
- Thermolaquée Bicoloration label Qualité MARINE
- Finitions WICCOLOR brillance 30 % ou satinées

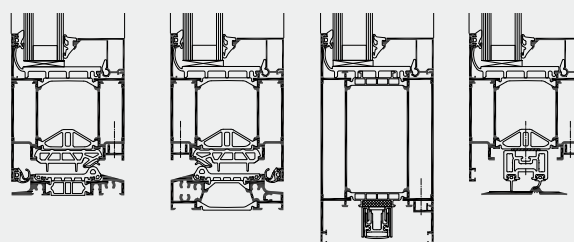

Variantes de seuil