WICONA

» WICTEC 60 Façade multidirectionnelle

WICTEC 60 est un système de façade mur-rideau avec une largeur de vue de 60 mm à l'intérieur comme à l'extérieur. Avec des ajouts mineurs, WICTEC 60 répond par ailleurs aux exigences les plus élevées en matière de protection anti-effraction, de résistance pare-balles et de protection incendie.

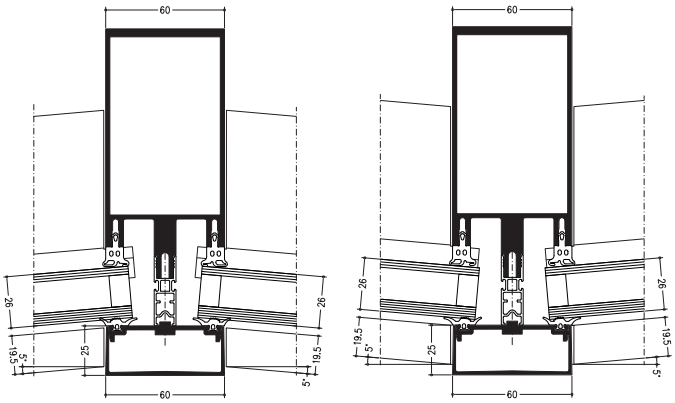

Résultats d'essais suivant la norme produits NF EN 13380

Perméabilité à l'air :	classe AE
Étanchéité à l'eau :	classe RE 1200
Résistance au vent :	2000 / –3200, sécurité 3000 / –4800 Pa
Performance acoustique :	R_w (C;C_{tr}) = 47 (–1; –4) dB
Résistance aux chocs :	classe E5 / I5
Anti-effraction :	RC1N, RC2N, RC2, RC3
Résistance pare-balles :	classe FB4
Assurance qualité :	Certifié ISO 9001:2008
Gestion environnementale :	Certifié ISO 14001



Performances techniques :

Largeur :	60 mm
Profondeur des profilés :	montant 70 mm à 170 mm
Performance thermique :	U_f à 1,2 W/(m²K)
Prise de volume :	3 mm à 51 mm
Poids de remplissage :	jusqu'à 400 kg
Pente minimum :	bis 10°

Principe du système :

- Convient parfaitement pour les façades verticales et les jonctions des vitrages inclinés et structures modulaires
- Design personnalisé grâce à un large choix de profilés porteurs et de capots d'habillage
- Transmission de poids fiable pour remplissages jusqu'à 400 kg, avec un principe de jonction montant-traverse adapté
- Étanchéité par recouvrement fiable, drainage des eaux au point de croisement garanti, sans traitement mécanique des montants
- Esthétique filigrane, les sections de joints intérieurs des traverses et des montants sont identiques
- Profils aux valeurs statiques élevées, avec l'option renforts internes additionnels
- Pose de façade depuis l'extérieur, avec vis visibles ou cachées
- Large palette de solutions pour les jonctions et les vérandas

04/17