WICONA

» WICSTYLE 75 evo Design classique

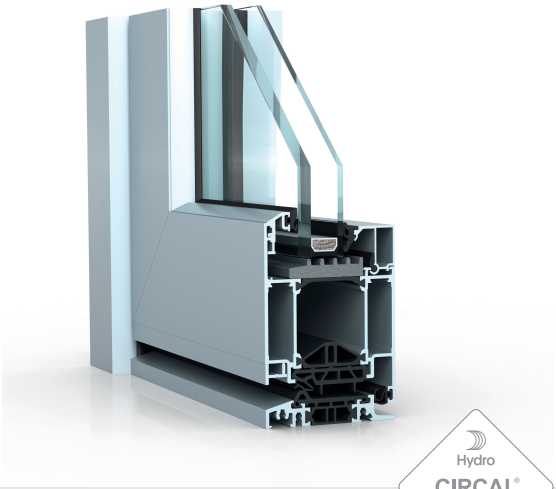

Hydro CIRCAL® Recycled Aluminium

Des profilés aux contours biseautés et des vantaux à recouvrement sont les caractéristiques de la gamme de portes WICSTYLE evo au design classique. Ce design souligne un style souvent exigé en architecture résidentielle. Il est idéal pour la construction en neuf ou les rénovations énergétiques.

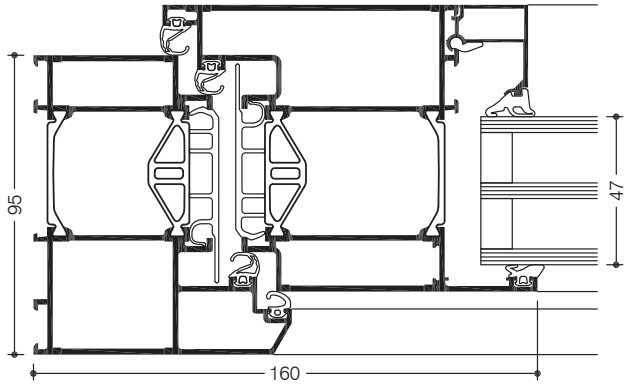

Résultats d'essais du système / produit avec certification CE conforme à la norme EN 14351-1:2006+A2:2016

Perméabilité à l'air :	Jusqu'à la classe 4
Étanchéité à l'eau :	Jusqu'à 7A
Résistance au vent :	Classe C2
Performances acoustiques :	R_W (C ; C_{tr}) jusqu'à 43 (–1 ; –4) dB
Efforts de manœuvre :	Classe 2
Capacité de charge des dispositifs de sécurité :	Adéquate
Résistance mécanique :	Classe 3
Ouvertures / fermetures répétées :	Jusqu'à la classe 7 (500 000 cycles)
Résistance aux chocs :	Classe 1
Comportement en fonction des différents climats :	Jusqu'à la classe 2(d) / 2(e)
Anti-effraction :	RC1N, RC2N, RC2, RC3
Gestion environnementale :	Certification selon la norme ISO 14001

Données d'application spécifiques, voir la certification produit ift





Intégration dans les fenêtres et les façades

Performances techniques :

Technologie des profilés :
- Système multi-chambres à isolation thermique élevée de l'isolation thermique de qualité
- Simple ou double battant, ouverture intérieure ou extérieure
- Pour ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur
- Prise de volume : 3 à 76 mm
- Seuil avec ou sans rupteur thermique, seuil PMR
- Vasistas, vitrages latéraux fixes ou ouvrables, associés à la gamme de fenêtres WICLINE evo

Isolation thermique :
- Valeurs U_f : de 1,6 à 1,8 W/(m²K), sans inserts de mousse

Quincaillerie :
- Paumelle simple
- Paumelle vissée
- Paumelle cachée
- Dimensions des battants (L x H) : 1 400 mm x 2 520 mm
- Poids du battant max. jusqu'à 200 kg

Applications complémentaires :
- Portes à double action
- Châssis d'intégration pour les façades Stick
- Résistance anti-effraction : RC1 à RC3

Info laquage et anodisation
- Qualanod, Qualicoat, Qualimarine

02/2020