


» WICLINE 65FP Fenêtre pare-flamme E30

L'offre de fenêtre WICLINE 65FP vient compléter la gamme protection incendie WICONA. Sa conception se base intégralement sur la série de fenêtres WICLINE 65. La fenêtre à simple battant peut être mise en œuvre seule ou intégrée dans une cloison associée pare-flamme E30 WICLINE 65FP.

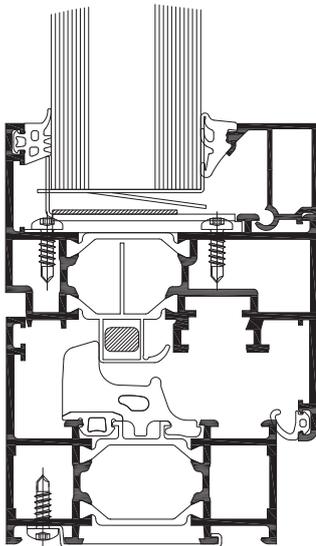

Performances techniques :

Principe du système :

- Profilés à haute performance thermique
- PV de résistance E30 validé au laboratoire Efectis suivant les normes EN 1634-1 et EN 13501-2
- Conformité aux classes de résistance E30 simplement par ajout des accessoires spécifiques
- Prises de volume : jusqu'à 46 mm
- Sens du feu indifférent
- Possibilité d'intégration dans cloison associée E30 WICLINE 65FP
- Vitrage isolant
- Remplissage : vitrage Pyrobelite 10 AGC monté en isolant avec contre face feuilletée et intercalaire acier/aluminium/warm- Edge

Isolation thermique :

- $U_w = 1,45 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ avec $U_g 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

Quincaillerie :

- Offres de quincailleries
 - Visible éco
 - Visible type OB
 - Cachée
- Poids max. par vantail : 160 kg
- Dimensions max. : L 1 200 mm x H 1 700 mm

Finitions :

- Anodisée Qualanod
- Thermolaquée Qualicoat, Qualimarine
- Bicoloration possible

Fournisseur verrier **AGC**


Résultats d'essais suivant la norme produits NF EN 14351-1

Perméabilité à l'air :	classe 4 (A*4)
Étanchéité à l'eau :	classe E900 (E*E900)
Résistance au vent :	classe C5/B5 (V*C5/B5)
Résistance mécanique :	classe 4
Ouvertures / fermetures répétées :	classe 3 (20 000 cycles)
Capacité de résistance des dispositifs de sécurité :	réussi
Force de manœuvre :	classe 1
Gestion environnementale :	Certifié ISO 14001

Applications



1 vantail
à la française



Ensembles composés