




» WICLINE 65 evo Ouvrant visible

Avec une technologie de pointe et une gamme de profilés complète, la fenêtre aluminium WICLINE 65 evo est un modèle polyvalent, idéal pour un domaine d'applications très diversifié. Grâce à une profondeur de construction de 65 mm seulement, ce système répond à des normes très strictes en matière d'isolation thermique et acoustique. WICLINE 65 evo possède un rapport prix/performances particulièrement intéressant.

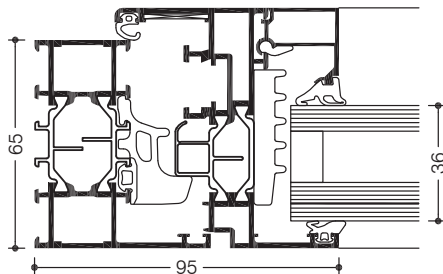

Résultats d'essais du système / produit avec certification CE conforme à la norme EN 14351-1:2006+A2:2016

Perméabilité à l'air :	Classe 4
Étanchéité à l'eau :	E900
Résistance au vent :	Classe C5 / B5
Performances acoustiques :	$R_w (C ; C_{tr}) = 47 (-1 ; -4)$ dB
Efforts de manœuvre :	Classe 1
Capacité de charge des dispositifs de sécurité :	Adéquate
Résistance mécanique :	Classe 4
Ouvertures / fermetures répétées :	Classe 3 (20 000 cycles)
Résistance à la corrosion des ferrures :	Classe 5
Anti-effraction :	RC1N, RC2N, RC2, RC3
Résistance pare-balles :	FB4 S, FB4 NS (en fonction des combinaisons de profilés)
Gestion environnementale :	Certification selon la norme ISO 14001

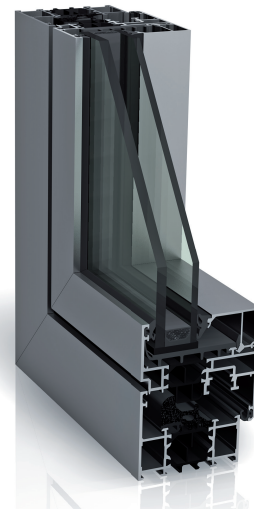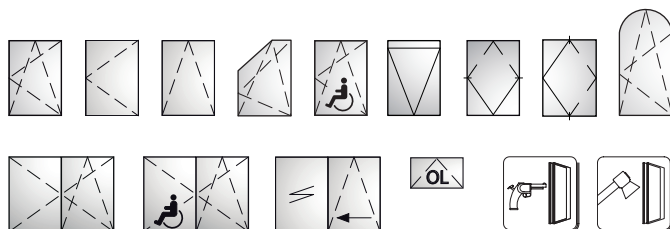

Performances techniques :

Technologie des profilés :

- Système multi-chambres à isolation thermique élevée et structure symétrique
- Technologie brevetée d'assemblage des fonds de joint et des angles pour une grande rigidité des châssis et des vantaux
- Épaisseur de remplissage jusqu'à 59 mm

Isolation thermique :

- Valeurs U_f : jusqu'à 1,4 W/(m²K)
- Valeurs U_w : jusqu'à 0,93 W/(m²K) avec triple vitrage

Concept des joints d'étanchéité :

- Joint central en trois variantes :
 - Installation circulaire sans pièce d'angle
 - Avec des angles formés, sans adhésif
 - Châssis vulcanisés pour les angles

Quincaillerie :

- Quincaillerie des systèmes pour charges lourdes avec :
 - Paumelles visibles, laquées ou anodisées de toutes les couleurs
 - Paumelles cachées avec amortissement de fin de course intégré, angle d'ouverture max. 105°
- Poids du vantail :
 - Paumelles cachées : jusqu'à 200 kg
 - Paumelles visibles : jusqu'à 200 kg
 - Sur demande : jusqu'à 300 kg
- Dimensions du vantail : L 1 700 mm et H 2 500 mm ou L 2 500 et H 1 700 mm
- Limiteur d'ouverture en option

Designs supplémentaires :

- Vantail caché
- Design classique
- Châssis d'intégration pour les façades Stick
- Vasistas avec manette manuelle, manivelle ou moteur
- Fenêtre pivotante ou basculante
- Fenêtre coulissante parallèle, avec ou sans effort de manœuvre
- Fenêtre à l'italienne
- Fenêtre à projection
- Portes-fenêtres avec seuil PMR, porte à battant simple ou double, ouverture vers l'intérieur ou l'extérieur

Compatible avec les gammes de portes WICSTYLE 65 evo et WICSTYLE 75 evo

Info laquage et anodisation

- Qualanod, Qualicoat, Qualimarine