WICONA

» WICSTYLE 65 evo
Porte battante

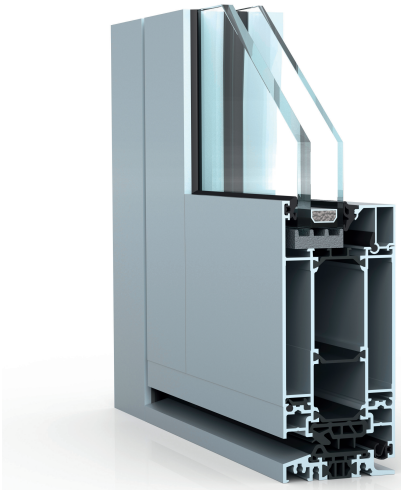

WICSTYLE 65 evo, le système doté de battants affleurants sur une profondeur de 65 mm et comportant une gamme d'applications complète, est parfaitement adapté aux exigences les plus élevées en termes de design, qualité technologique et performance. Grâce à son rapport qualité/prix avantageux, il constitue une solution de portes aluminium économique, idéale pour la majorité des exigences.

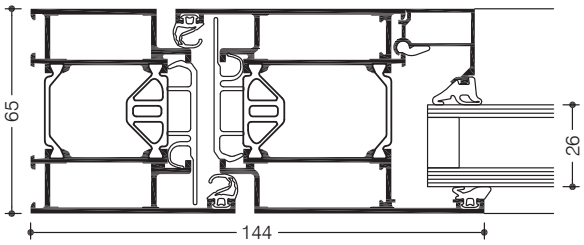

Résultats d'essais du système / produit avec certification CE conforme à la norme EN 14351-1:2006+A2:2016

Perméabilité à l'air :	Jusqu'à la classe 4
Étanchéité à l'eau :	Jusqu'à 7A
Résistance au vent :	Classe C2
Performances acoustiques :	R_W (C ; C_{tr}) jusqu'à 42 (–2 ; –5) dB
Efforts de manœuvre :	Classe 2
Capacité de charge des dispositifs de sécurité :	Adéquate
Résistance mécanique :	Classe 3
Ouvertures / fermetures répétées :	Jusqu'à la classe 8 (1 000 000 cycles)
Résistance aux chocs :	Classe 1
Comportement en fonction des différents climats :	Jusqu'à la classe 2(d)/2(e)
Anti-effraction :	RC1N, RC2N, RC2, RC3
Résistance pare-balles :	Jusqu'à la classe FB4 NS
Gestion environnementale :	Certification selon la norme ISO 14001

Données d'application spécifiques, voir la certification produit ift



Intégration dans les fenêtres et les façades

Performances techniques :

Technologie des profilés :
- Système multi-chambres à isolation thermique élevée et structure symétrique
- Simple ou double battant, ouverture intérieure ou extérieure
- Pour ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur
- Prise de volume : 3 à 50 mm
- Seuil avec ou sans rupteur thermique, seuil PMR
- Vasistas, vitrages latéraux fixes ou ouvrables, associés à la gamme de fenêtres WICLINE evo

Isolation thermique :
- Valeurs U_f : de 1,8 à 2,1 W/(m²K)
- Valeurs U_d : jusqu'à 1,3 W/(m²K)

Quincaillerie :
- Paumelle simple
- Paumelle vissée
- Paumelle cachée
- Dimensions des battants (L x H) : 1 400 mm x 2 520 mm
- Poids max. des battants : jusqu'à 200 kg, pour résistance aux balles avec paumelles supplémentaires jusqu'à 400 kg

Applications complémentaires :
- Portes à double action
- Châssis d'intégration pour les façades Stick
- Anti-effraction : RC1 à RC3
- Résistance aux balles de classe FB4
- Remplissage de battant avec recouvrement sur une ou deux faces

Info laquage et anodisation
- Qualanod, Qualicoat, Qualimarine

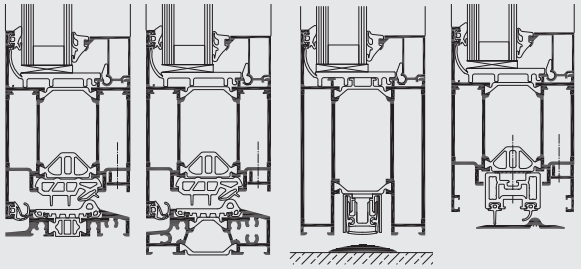

Options de seuil WICSTYLE

02/2020