


» WICLINE 65  
Portes-fenêtres  
Seuil PMR  
Ouvrant caché

Solution de porte-fenêtre à ouvrant caché pour répondre aux besoins d'accessibilité des personnes à mobilité réduite (PMR). Les grandes dimensions d'ouvrants et le dimensionnement réduit du cadre offrent de nouvelles possibilités architecturales.

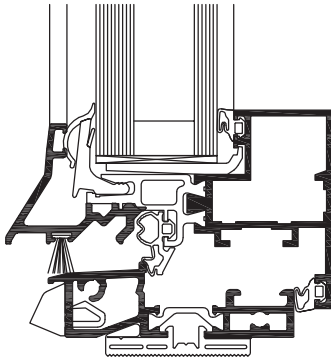

**Résultats d'essais suivant la norme produits NF EN 14351-1**

Perméabilité à l'air :	classe 4 (A*4) E900
Étanchéité à l'eau :	classe 5A (E*5A)
Résistance au vent :	classe C5 (V*C5)
Performance acoustique :	$R_{A, tr} = 39$ dB
Résistance mécanique :	classe 4
Force de manœuvre :	classe 1
Résistance à la corrosion de la quincaillerie :	classe 4
Gestion environnementale :	Certifié ISO 14001



**Performances techniques :**

**Principe du système :**

- Profilés à haute performance thermique
- Hauteur seuil PMR avec rupteur thermique : 20 mm
- Assemblage avec des équerres spécifiques à injection de colle, brevet WICONA
- Prises de volume : 24 mm, 32 mm ou 44 mm
- Drainage caché sur traverses en option

**Performances thermiques :**

- $U_w = 1,3$  W/(m²K) avec  $U_g = 1,0$  W/(m²K) swisspacer inox

**Quincaillerie :**

- Quincaillerie visible, poids max. par vantail : 110 kg
- Dimensions max. : L 1 000 mm x H 2 250 mm
- Boîtier en applique ou encastré
- 1 et 2 vantaux ouverture intérieure

**Finitions :**

- Anodisée Qualanod
- Thermolaquée Qualicoat et Qualimarine
- Thermolaquée Bicoloration

**Variante :**

- Design galbé