



» WICTEC 50
Verrière, dôme,
pyramide


La gamme WICTEC 50 offre une grande variété de conception de verrières, dômes et pyramides grâce à son principe de drainage en cascade et à l'étanchéité du système.

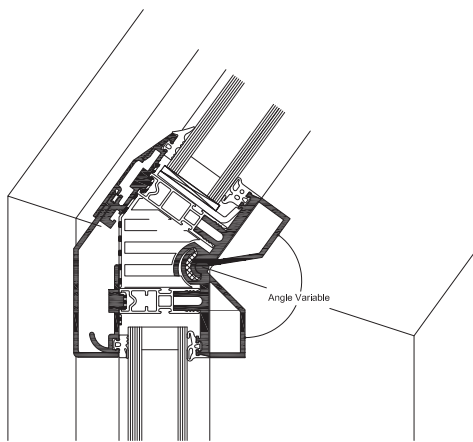

Verrière

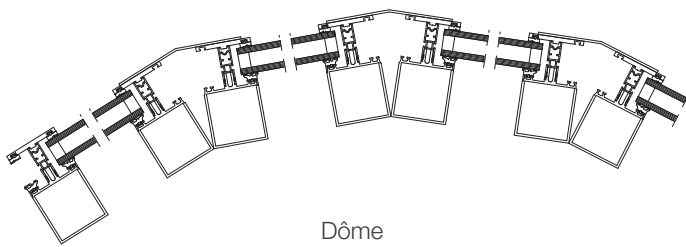

Dôme

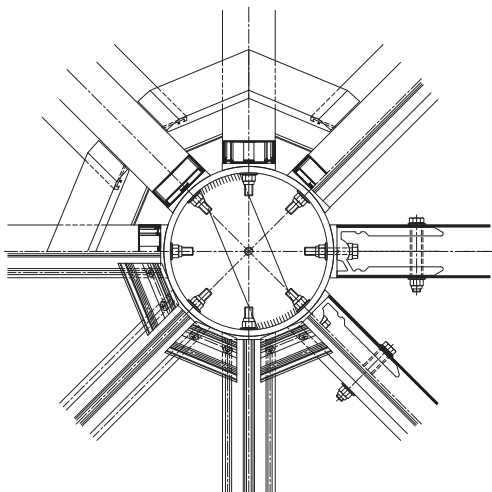

Pyramide



Performances techniques :

Largeur :	50 mm
Profondeur des profilés :	50 mm à 260 mm
Performance thermique :	U_{cw} jusqu'à 1,1 W/(m ² K)
Prise de volume :	de 3 mm à 63 mm
Poids de remplissage :	jusqu'à 570 kg
Façade polygonale :	angle jusqu'à 45° par côté (90° total)
Pente minimum :	10°

Principe du système :

- Pour murs-rideaux verticaux aspect grille, façades polygonales et multidirectionnelles et verrières
- Grande variété de profilés porteurs et capots d'habillage
- En option : Façade design industriel avec l'aspect de profilés acier en forme de T
- Transmission de poids fiable pour remplissages jusqu'à 5,6 kN, avec un principe de jonction de traverses adapté
- Drainage en cascade par recouvrement des traverses sur les montants pour une étanchéité testée et garantie
- Grand choix de profilés pour une adaptation économique à l'inertie requise allant jusqu'à 11 000 cm⁴
- Vitrage de l'extérieur avec des capots en différentes formes, en aluminium ou en inox, avec vis visibles ou cachées

Finitions :

- Anodisée Qualanod
- Thermolaquée Qualicoat et Qualimarine
- Thermolaquée Bicoloration