

# WICONA®

By  Hydro



## » WICLINE 70 SG

Un'anta a scomparsa a incollaggio strutturale per rispondere alle esigenze architettoniche e offrire il massimo comfort all'utente.



**Sistema di finestre  
WICLINE**



**Ventilazione**




**Massimizza  
l'apporto di luce  
naturale**

## WICLINE 70 SG

Il vetro è una delle caratteristiche di base del design delle facciate nell'architettura degli edifici moderni.

Per rispondere a questa esigenza architettonica, WICONA offre una nuova anta a scomparsa a incollaggio strutturale: la WICLINE 70 SG.


 Testo offerta  
[www.wictip.com/WL70SG](http://www.wictip.com/WL70SG)

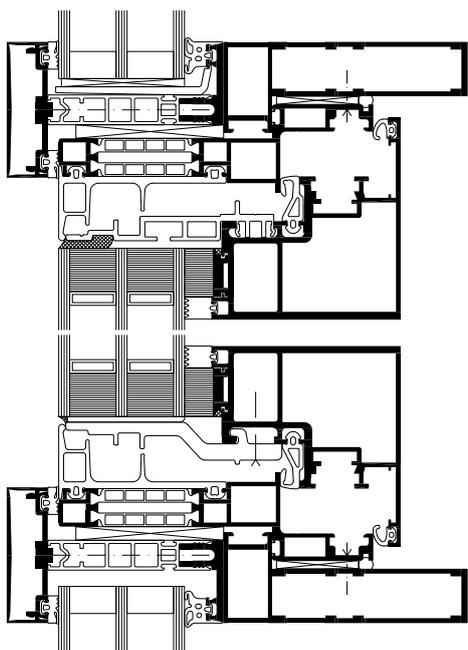

### Risultati dei test / CE product pass in confortità a DIN EN 14351-1:2006+A2:2016

Permeabilità all'aria:	Classe 4
Tenuta all'acqua:	E750
Resistenza al carico di vento:	Classe C4/B4
Prestazioni acustiche:	$R_w(C; C_{tr}) = 48 (-2; -5)$ dB
Resistenza meccanica:	Classe 2
Cicli di apertura/chiusura:	Classe 2 (10000 cicli)
Prova d'urto:	Classe 1
Trmissione termica:	fino a $U_f = 1.0$ W/(m <sup>2</sup> K)
Forze di apertura:	Classe 1

[www.wicona.com](http://www.wicona.com)

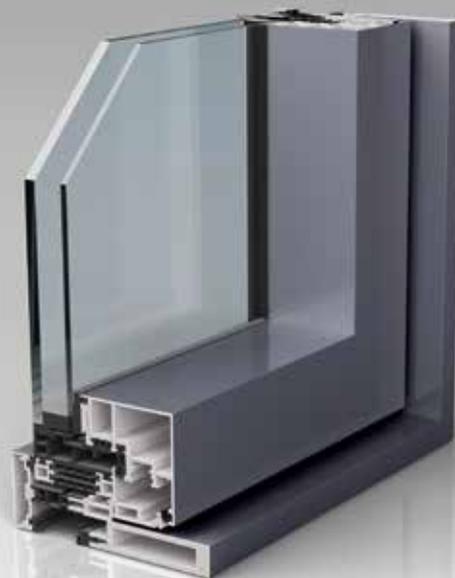

Progettata con profilo dritto

## » WICLINE 70 SG Anta a inserimento nascosto

La nuova finestra a inserimento nascosto senza telaio visibile si inserisce perfettamente nella facciata grazie all'anta ad apertura nascosta. Dall'esterno, la differenza tra le vetrate fisse e gli elementi apribili è minima. L'anta con apertura interna WICLINE 70 SG offre il massimo comfort all'utente grazie all'efficiente ventilazione e alla maggior superficie della vetrata che massimizza l'apporto di luce naturale.


I profili di montanti e traversi sono appositamente progettati per essere integrati con le ante del sistema di facciata continua WICTEC 50.

### Specifiche tecniche

- Finestra ad apertura interna
- Tipologie di apertura:
  - Ad anta, anta ribalta, ribalta e ribalta anta (peso dell'anta fino a 160 kg)
  - Ad anta, anta ribalta (peso dell'anta fino a 200 kg)
- Incollaggio strutturale
- Telaio esterno nascosto
- Dimensione massima dell'anta 1 000 mm x 2 500 mm
- Peso dell'anta fino a 200 kg
- Cerniere completamente nascoste
- Spessore dei tamponamenti 27-39 mm e 45-57 mm
- 3 soluzioni estetiche disponibili
- Può essere combinata con il sistema di facciata continua a montanti e traversi WICTEC 50



Design con anta smussata



Design con LED opzionale integrato

**WICONA**

By  Hydro