



» WICLINE 65 evo/ WICLINE 75 evo Anta a scomparsa

L'opzione "Anta a scomparsa" nel sistema di finestre in alluminio WICLINE evo presenta uno speciale fermavetro fissato direttamente nella zona del taglio termico. Così facendo, il sistema ottiene una larghezza in vista dei profili estremamente sottile, eccellenti valori di isolamento termico ed un aspetto esteriore privo di fughe in vista. Il rapporto ottimizzato fra telaio e vetro determina ottimi valori di U_w , un'elevata trasmissione luminosa ed una visibilità maggiore.

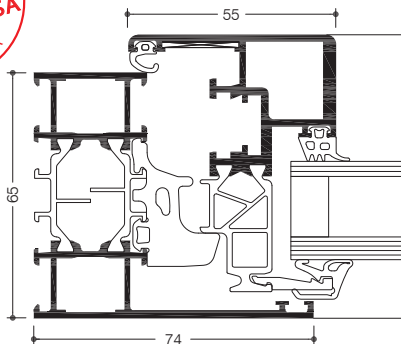

Risultati dei test / CE product pass conforme ad UNI EN 14351-1:2006+A1:2010

Permeabilità all'aria:	classe 4
Tenuta all'acqua:	E750
Resistenza al carico di vento:	classe C5 / B5
Isolamento acustico:	$R_w (C; C_{tr}) = 47 (-1; -4) \text{ dB}$
Forze di apertura:	classe 1
Capacità di carico dei dispositivi di sicurezza:	conforme
Resistenza meccanica:	classe 4
Cicli di apertura / chiusura:	classe 2 (10 000 cicli)
Prova d'urto:	classe 3
Resistenza alla corrosione della ferramenta:	classe 5
Resistenza all'effrazione:	RC1N, RC2N, RC2, RC3
Assicurazione di qualità:	Certificata secondo ISO 9001:2008
Gestione ambientale:	Certificata secondo ISO 14001

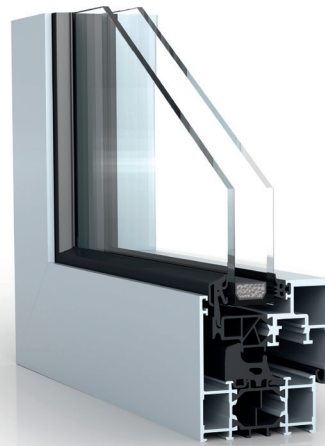

Caratteristiche tecniche:

Tecnologia:

- Sistema a camera multipla ad elevato isolamento termico con design simmetrico e qualità dell'assemblaggio garantita
- Sistema per connessioni d'angolo brevettato, per garantire la stabilità dei telai e delle ante
- Spessore dei tamponamenti fino a 42 mm

Isolamento termico:

- Valori U_f fino a 1,5 W/(m²K)
- Valore U_w fino al 0,94 W/(m²K) con vetro triplo

Concetto di tenuta:

- Speciale guarnizione centrale con tre opzioni:
 - guarnizione perimetrale continua, senza giunti negli angoli
 - angoli preformati senza necessità di incollaggio
 - telai vulcanizzati

Ferramenta:

- Sistema ad elevata portata con cerniere nascoste, con frizione di fine corsa integrata, angolo di apertura max. 105°
- Peso dell'anta:
 - con cerniere nascoste: fino a 130 Kg
- Dimensioni dell'anta (l x h): fino a 1400 mm x 2250 mm
- Limitatore di apertura opzionale

Opzioni aggiuntive:

- Telaio integrabile per facciate montanti e traversi
- Lucernario
- Resistenza all'effrazione (vedi prove sul sistema)

Ora abbinabile anche con la maniglia totalmente integrata nel telaio con profilato 1010615, 1010616 e 1010632.

