


» WICLINE 65 evo/ WICLINE 75 evo Anta apertura esterna con frizioni

Una linea elegante con un'efficiente ventilazione sono le caratteristiche del sistema WICLINE evo nella sua versione di apertura all'italiana. Le frizioni nascoste permettono un'apertura verso l'esterno sicura in ogni posizione, anche per grandi dimensioni dell'anta. Il sistema offre una grande versatilità grazie all'ampia gamma di frizioni abbinata a profili telaio speciali.

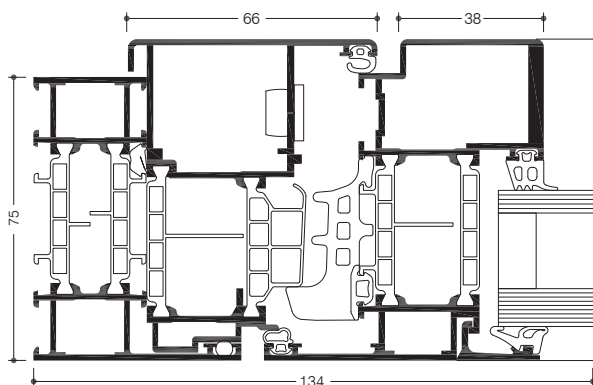

Risultati dei test / CE product pass conforme ad UNI EN 14351-1:2006+A1:2010

Permeabilità all'aria:	classe 4
Tenuta all'acqua:	E1200
Resistenza al carico di vento:	classe C5/B5
Forze di apertura:	classe 1
Resistenza meccanica:	classe 4
Cicli di apertura / chiusura:	classe 2 (10 000 cicli)
Prova d'urto:	classe 3
Assicurazione di qualità:	Certificata secondo ISO 9001:2008
Gestione ambientale:	Certificata secondo ISO 14001



Caratteristiche tecniche:

Tecnologia:

- Sistema a camera multipla ad elevato isolamento termico con design simmetrico e qualità dell'assemblaggio garantita
- Sistema per connessioni d'angolo brevettato, per garantire la stabilità dei telai e delle ante
- Spessore dei tamponamenti fino a 69 mm

Isolamento termico:

- Valori U_f fino a 1,5 W/(m²K)
- Valore U_{cw} fino a 1,0 W/(m²K) con triplo vetro

Concetto di tenuta:

- Speciale guarnizione centrale con angoli preformati

Ferramenta:

- Frizioni nascoste con regolazione verticale
- Apertura manuale o motorizzata
- Peso dell'anta fino a 150 Kg
- Dimensioni dell'anta (l x h): fino a 2000 mm x 2200 mm

