




» WICLINE 65 evo / WICLINE 75 evo Finestra a bilico orizzontale o verticale

Una classica tipologia di apertura diventa stato dell'arte con la tecnologia WICONA: la finestra a bilico orizzontale e verticale basata sul sistema WICLINE evo garantisce un maggior isolamento termico, con elevate classificazioni in tutti i test validi per la marcatura CE. Con la sua ferramenta, visibile o nascosta, assume una notevole valenza estetica in ogni infisso posato su muratura o integrato in facciata.

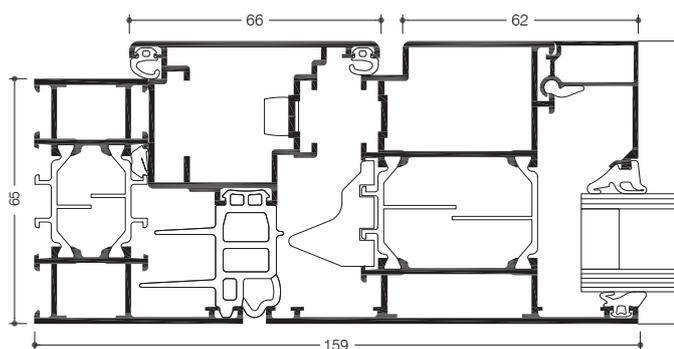

Risultati dei test / CE product pass conforme ad UNI EN 14351-1:2006+A1:2010

	Orizzontale	Verticale
Permeabilità all'aria:	Classe 4	Classe 4
Tenuta all'acqua:	E750	4A
Resistenza al carico di vento:	Classe C5/B5	Classe C5/B5
Forze di apertura:	Classe 1	Classe 1
Resistenza meccanica:	Classe 4	Classe 4
Cicli di apertura / chiusura:	Classe 2 (10000 cicli)	Classe 2 (10000 cicli)
Assicurazione di qualità:	Certificata secondo ISO 9001:2008	
Gestione ambientale:	Certificata secondo ISO 14001	

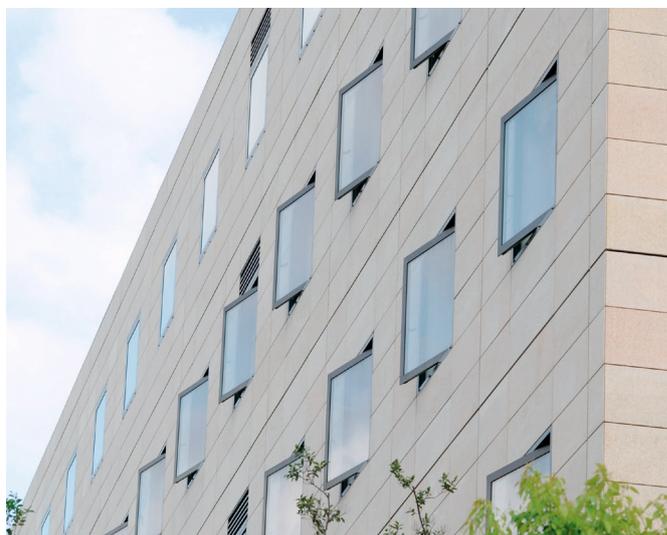

Caratteristiche tecniche:

Tecnologia:

- Sistema a camera multipla ad elevato isolamento termico con design simmetrico e qualità dell'assemblaggio garantita
- Sistema per connessioni d'angolo brevettato, per garantire la stabilità dei telai e delle ante
- Spessore dei tamponamenti fino a 69 mm

Isolamento termico:

- Valori U_f fino a 1,5 W/(m²K)
- Valori U_w fino a 1,0 W/(m²K) con vetro triplo

Concetto di tenuta:

- Guarnizione centrale con ali per una tenuta ottimale ed un maggior isolamento termico

Ferramenta:

- Ferramenta per bilico orizzontale o verticale in vista o a scomparsa
- Peso dell'anta:
 - orizzontale fino a 150 Kg
 - verticale fino a 120 Kg
- Dimensioni dell'anta (l x h):
 - orizzontale fino a 2400 mm x 1400 mm
 - verticale fino a 2000 mm x 2000 mm

