



» WICLINE 65 evo / WICLINE 75 evo Finestra Scorrevole

Con questa tipologia di apertura “salva-spazio”, l’anta può essere aperta a ribalta oppure fatta scorrere lateralmente in parallelo. La grande semplicità di manovra, il versatile posizionamento per la ventilazione senza ingombri interni, unitamente alle elevate prestazioni sono le caratteristiche di questa tipologia di apertura del sistema finestra in alluminio WICLINE evo.

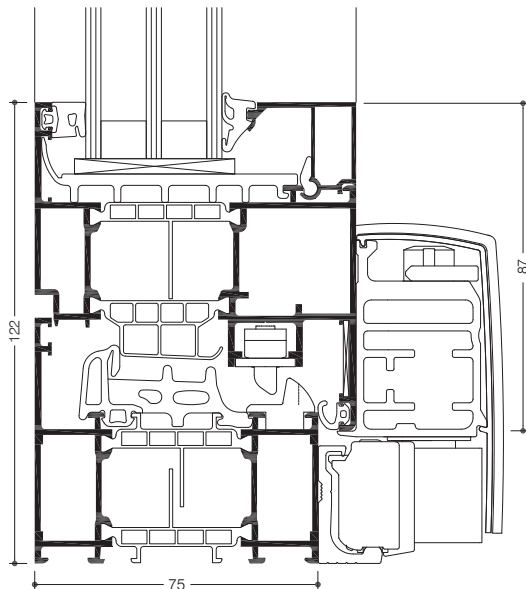

Risultati dei test / CE product pass conforme ad UNI EN 14351-1:2006+A1:2010

Permeabilità all’aria:	classe 4
Tenuta all’acqua:	E750
Resistenza al carico di vento:	classe C5/B5
Forze di apertura:	classe 1
Resistenza meccanica:	classe 4
Cicli di apertura / chiusura:	classe 2 (10 000 cicli)
Assicurazione di qualità:	Certificata secondo ISO 9001:2008
Gestione ambientale:	Certificata secondo ISO 14001



Caratteristiche tecniche:

Tecnologia:

- Sistema a camera multipla ad elevato isolamento termico con design simmetrico e qualità dell’assemblaggio garantita
- Sistema per connessioni d’angolo brevettato, per garantire la stabilità dei telai e delle ante
- Spessore dei tamponamenti fino a 69 mm

Isolamento termico:

- Valori U_f fino a 1,2 W/(m²K)

Concetto di tenuta:

- Speciale guarnizione centrale in telai vulcanizzati

Ferramenta:

- Ferramenta a ribalta / scorrimento con opzione:
 - senza meccanismo di manovra
 - con meccanismo di manovra (wfo)
- Peso dell’anta:
 - fino a 160 Kg
 - fino a 200 Kg (wfo)
- Dimensioni dell’anta (l x h):
 - fino a 1685 mm x 2500 mm
 - fino a 2000 mm x 2700 mm (wfo)

**Compatibile con le serie porta
WICSTYLE 65 evo e WICSTYLE 75 evo.**

