




» WICLINE 65 evo

Lo stato dell'arte della tecnologia ed una ampia gamma di profili rendono le finestre in alluminio WICLINE 65 evo un prodotto estremamente versatile con un ampio raggio di applicazioni. Pur utilizzando una profondità costruttiva di soli 65 mm, questo sistema raggiunge elevate prestazioni di isolamento termico ed acustico. La serie WICLINE 65 evo offre un attraente rapporto tra prezzo e prestazioni.

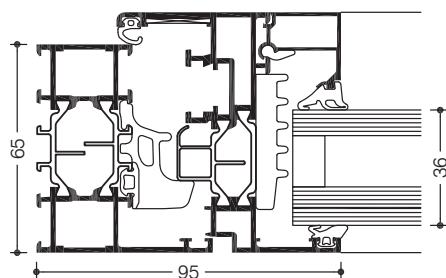

Risultati dei test / CE product pass conforme ad UNI EN 14351-1:2006+A1:2010

Permeabilità all'aria:	Classe 4
Tenuta all'acqua:	E900
Resistenza al carico di vento:	Classe C5/B5
Isolamento acustico:	$R_w (C; C_w) = 47 (-1; -4)$ dB
Forze di apertura:	Classe 1
Capacità di carico dei dispositivi di sicurezza:	conforme
Resistenza meccanica:	Classe 4
Cicli di apertura / chiusura:	Classe 3 (20 000 cicli)
Resistenza alla corrosione della ferramenta:	Classe 5
Resistenza all'effrazione:	RC1N, RC2N, RC2, RC3
Resistenza al proiettile:	FB4 S, FB4 NS (a seconda della combinazione di profili)
Assicurazione di qualità:	Certificata secondo ISO 9001:2008
Gestione ambientale:	Certificata secondo ISO 14001

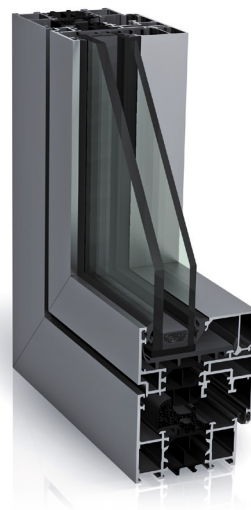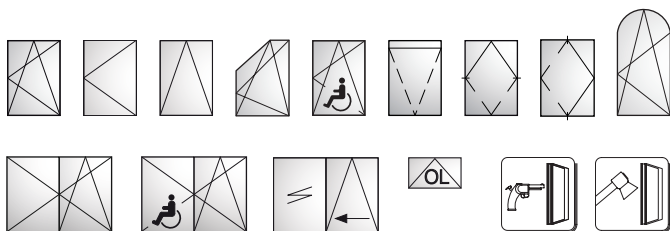

Caratteristiche tecniche:

Tecnologia:

- Sistema a camera multipla ad elevato isolamento termico con design simmetrico e qualità dell'assemblaggio garantita
- Sistema per connessioni d'angolo brevettato, per garantire la stabilità dei telai e delle ante
- Spessore dei tamponamenti fino a 59 mm

Isolamento termico:

- Valori U_f fino a 1,4 W/(m²K)
- Valore U_w fino al 0,93 W/(m²K) con vetro triplo

Concetto di tenuta:

- Speciale guarnizione centrale con tre opzioni:
 - guarnizione perimetrale continua, senza giunti negli angoli
 - angoli preformati senza necessità di incollaggio
 - telai vulcanizzati

Ferramenta:

- Sistema ad elevata portata con:
 - cerniere in vista, verniciatura a polveri o anodizzazione in tutti i colori
 - cerniere nascoste con frizione di fine corsa integrata, angolo di apertura max. 105°
- Peso dell'anta:
 - con cerniere nascoste: fino a 160 Kg
 - con cerniere in vista: fino a 200 Kg
 - su richiesta: fino a 300 Kg
- Dimensioni dell'anta (l x h): fino a 1700 mm x 2500 mm, sopra luce fino a 2500 mm x 1700 mm
- Limitatore di apertura opzionale

Opzioni aggiuntive:

- Anta a scomparsa
- Design classico
- Telaio ad inserimento per facciate montanti e trasversi
- Sopraluce con asta a leva, manovella o motorizzazione
- Bilico orizzontale o verticale
- Scorrevole parallelo, con o senza servomeccanismo
- Apertura a sporgere con frizioni
- Apertura a sporgere con cerniere
- Portafinestra con soglia ribassata, ad una o due ante, apertura interna o esterna
- Resistenza all'effrazione (vedi prove sul sistema)
- Resistenza ai proiettili (vedi prove sul sistema)

Compatibile con le serie porta
WICSTYLE 65 evo e WICSTYLE 75 evo.