


» WICLINE 75 TOP Battente



WICLINE 75 TOP è un sistema di finestre ad alto isolamento termico con prestazioni ottimali, lavorazioni realizzate con processi affidabili e performance a livello di casa passiva – il tutto coniugato con l'abituale estetica leggera di un sistema da 75 mm.

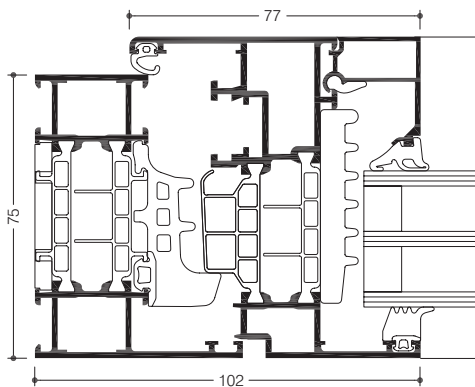

Risultati dei test / CE product pass conforme ad UNI EN 14351-1:2006+A1:2010

Permeabilità all'aria:	Classe 4
Tenuta all'acqua:	E900
Resistenza al carico di vento:	Classe C5/B5
Isolamento acustico:	$R_w (C; C_{tr}) = 47 (-1; -4)$ dB
Forze di apertura:	Classe 1
Capacità di carico dei dispositivi di sicurezza:	conforme
Resistenza meccanica:	Classe 4
Cicli di apertura / chiusura:	Classe 3 (20 000 cicli)
Resistenza alla corrosione della ferramenta:	Classe 5
Resistenza all'effrazione:	RC1N, RC2N, RC2, RC3
Resistenza al proiettile:	FB4 S, FB4 NS (a seconda della combinazione di profili)
Assicurazione di qualità:	Certificata secondo ISO 9001:2008



Caratteristiche tecniche:

Tecnologia:

- Sistema a camera multipla ad alto isolamento con l'innovativo taglio termico ETC Intelligence® che garantisce gli standard Passivhaus con soli 75 mm di profondità del telaio
- Sistema per connessioni d'angolo brevettato, per garantire la stabilità dei telai e delle ante
- Spessore dei tamponamenti fino a 65 mm

Isolamento termico:

- Valori U_f da 0,79 a 1,3 $W / (m^2K)$ per vetrate fisse con una larghezza visiva da 48 a 155 mm
- Valori U_f da 1,0 a 1,2 $W / (m^2K)$ per le combinazioni telaio-anta con una larghezza visiva esterna da 74 a 142 millimetri
- Valori U_w inferiori a 0,80 $W / (m^2K)$

Concetto di tenuta:

- Speciale guarnizione centrale con tre opzioni:
 - guarnizione perimetrale continua, senza giunzione degli angoli
 - angoli preformati senza necessità di incollaggio
 - telai vulcanizzati

Ferramenta:

- Sistema ad elevata portata con:
 - cerniere in vista, verniciate a polveri o anodizzate in tutti i colori
 - cerniere a scomparsa con frizione di fine corsa integrata, angolo di apertura max. 105°
- Peso dell'anta:
 - con cerniere a scomparsa: fino a 160 Kg
 - con cerniere in vista: fino a 200 Kg
 - su richiesta: fino a 300 Kg
- Dimensioni dell'anta (l x h): fino a 1700 mm x 2500 mm, lucernario fino a 2500 mm x 1700 mm
- Limitatore di apertura opzionale

Opzioni aggiuntive:

- Anta a scomparsa con tamponamenti fino a 50mm
- Telaio ad inserimento per integrazione in facciata montanti e traversi
- Lucernario con apertura manuale o motorizzata.

Combinazioni di Sistema:

- La finestra WICLINE 75 TOP è abbinabile alle finestre WICLINE 75, le porte WICSTYLE 75 e le facciate WICTEC mediante telai di inserimento.