WICONA
By Hydro

» WICSLIDE 160 Sistema alzante scorrevole

Il sistema alzante scorrevole WICSLIDE 160 combina un'eccellente isolamento termico con la massima funzionalità e design. Eccezionali dimensioni delle ante, comfort e funzionamento di lunga durata, sono garantiti per la massima soddisfazione del cliente.
WICSLIDE 160 rappresenta "lo stato dell'arte" per la tecnologia innovativa e per i vantaggi di lavorazione. WICSLIDE 160 è uno scorrevole che determina nuovi standard prestazionali.

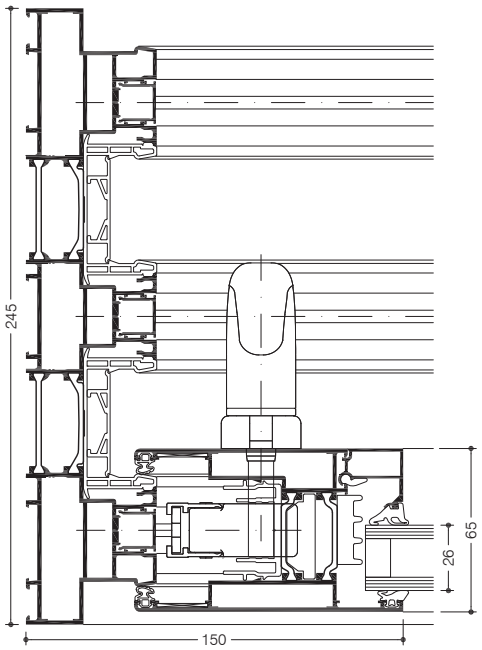

Risultati dei test / CE product pass conforme a UNI EN 14351-1

Permeabilità all'aria:	Classe 4
Tenuta all'acqua:	E750
Resistenza al carico di vento:	Classe C3
Isolamento acustico:	R_w (C; C_{tr}) = 43 (–1; –3) dB
Resistenza all'effrazione:	RC1N, RC2N, RC2, RC3
Assicurazione di qualità:	Certificata secondo ISO 9001:2008
Gestione ambientale:	Certificata secondo ISO 14001





Caratteristiche tecniche:

Tecnologia:
- Zona di aggancio fra le ante progettata per un miglior isolamento termico e tenuta
- Profondità costruttiva pari a 160 mm nella versione a due binari e 245 mm nella soluzione a 3 binari
- Spessore dei tamponamenti da 4 a 50 mm
- Profili Telaio speciali con zona multifunzione
- Disponibilità di soglia ribassata (31mm)
- Scorrimento ottimizzato grazie alla tecnologia dei carrelli
- Zona di aggancio senza viti in vista
- Opzione con specchiatura fissa o anta fissa
- Semplice integrazione con i sistemi di facciata montanti e traversi WICTEC 50 e WICTEC 60

Isolamento termico:
- Valori U_w inferiori ad 1,0 W/(m²K)

Ferramenta:
- Ferramenta per sistema alzante scorrevole, carrello con spazzolino integrato per una continua pulizia dei binari
- Dispositivo di supporto all'abbassamento dell'anta, con riduzione delle forze operative
- Contropiastre con sistema DPS (Sistema di posizionamento diretto)
- Dimensioni dell'anta (l x h): fino a 3240 mm x 3400 mm
- Peso dell'anta fino a 400 kg (alzante scorrevole)

Hydro CIRCAL® Recycled Aluminium

04.2022