


» WICSLIDE 150 PS Offset-skyvedør

WICSLIDE 150 PS er en hybridløsning som kombinerer fordelene til et skyvedørsystem med egenskapene til et vindu. Det patenterte systemet med midttettepakning sikrer optimal regntetthet – inntil fire ganger tettere enn for standard skyvedører. Takket være utmerket termisk isolasjon og regntetthet, er WICSLIDE 150 PS Pull-Slide-skyvedøren den innovative løsningen som møter klimaendringens utfordringer.

Spesielt utviklet for et høyt komfortnivå, og med en trygg mikroventilasjon, tilbyr WICSLIDE 150 PS en innovativ løsning som gir en tilnærmet lydløs og enkel betjening. Profilene er ekstrudert i Hydro CIRCAL aluminium – en høykvalitets aluminiumlegering som består av minst 75% resirkulert, tidligere brukt aluminium (End-of-life aluminium).

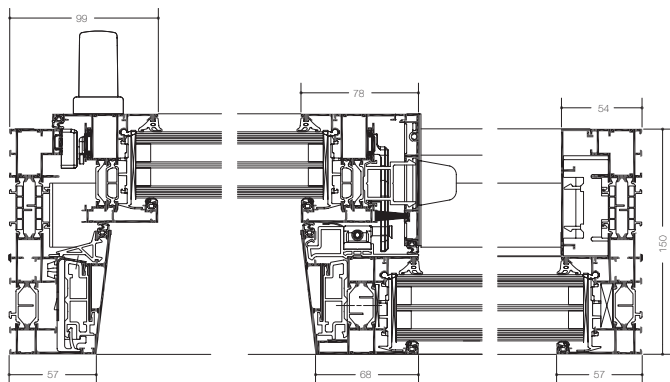

Horisontalt snitt
Et skyvefelt + fast felt

Systemtester / CE produktsertifisering i henhold til NS EN 14351-1:2006+A2:2016

Varmeisolering U_w	Inntil 0,85 W/(m ² K)
Lufttetthet:	Klasse A4
Regntetthet:	E1200
Motstand mot vindlast:	Klasse 3
Lydreduksjon:	R_w inntil 45 (-2; -5) dB
Betjeningskraft:	Klasse 1
Mekanisk styrke:	Klasse 4
Åpne-/lukkefunksjon:	Klasse 3 (20 000 sykluser)
Motstand mot støt:	Klasse 2



Tekniske ytelser:

Varmeisolering:

- U_w -verdier: inntil 0,85 W/m²K ($U_g=0,5$ W/m²K), 1 skyveramme + 1 fastfelt, 3-lags glass
- B x H = 4000 x 2700 mm

Lydisolasjon:

- $R_w (C; C_{tr}) = 45 (-2; -5)$ dB
- 2-lags glass 50 mm (88.2 Si / 20 / 66.2 Si)
- Betjeningskraft: Klasse 1
- Innbruddshemming: RC 2 (forventet klar medio 2020)
- Brukslast 1200 Pa, Sikkerhetslast 1800 Pa Klasse 5 inntil 3000 Pa
- Aluminiumprofiler i legeringen Hydro CIRCAL

