


# » WICTEC 60 NG Post-losholt fasade / curtain wall



WICTEC 60 NG er et post-losholt fasadesystem med høye ytelser som oppfyller dagens behov for tykkere glass, men også større glassdimensjoner. WICTEC 60 NG er derfor designet for større og tyngre fyllinger. Den nye fasadegenerasjonen gir maksimal fleksibilitet, kostnadseffektivitet - og tillater en sikrere og raskere installasjon. Profilene er ekstrudert i Hydro CIRCAL og er for tiden sertifisert i Cradle to Cradle Certified® Silver.

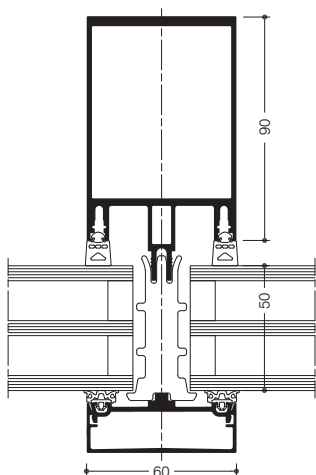

## Tekniske ytelser:

- Profilteknologi:  
Fyllingstykkelse: Maks 62 mm  
Fyllingsvekt: Maks 850 kg
- Isolasjonsevne:  $U_{t/m}$  Inntil: 0.67 W/(m<sup>2</sup>K)  
(inkl. klemprofilens skrueeffekt)
- Tetthet:  
Lufttetthet: Klasse AE  
Regntetthet: RE 1500  
Motstand mot vindlast: +2000 / -2000 Pa  
Sikkerhetslast: +3000 / -3000 Pa  
Motstand mot støt: Klasse E5 (utvendig) / I5 (innvendig)
- Innbruddshemming: RC1N, RC2N, RC2, RC3
- Profiler i Hydro CIRCAL aluminium



## Systemtestresultater / CE produktsertifikat i henhold til NS-EN 13830

Lufttetthet:	Klasse AE
Regntetthet:	RE1500
Isolasjonsevne $U_{t/m}$ :	Inntil 0.67 W/(m <sup>2</sup> K)
Motstand mot vindlast:	+2000 / -2000 Pa, sikkerhet +3000 / -3000 Pa
Lydreduksjon:	$R_w (C; C_{tr}) = 47 (-1; -5)$ dB
Motstand mot støt:	Klasse I5 / E5
Innbruddshemming:	RC1N, RC2N, RC2, RC3
Kvalitetssikring:	Sertifisert iht. ISO 9001:2008
Miljøledelse:	Sertifisert iht. ISO 14001

