



» WICSTYLE 65 N NG

Uisoleret dør

Baseret på vores succesfulde koncept med WICSTYLE evo dørssystem, har vi udviklet en ny generation af uisolerede døre - WICSTYLE 65 N NG. Den er specielt designet til brug inden for bygninger eller applikationer uden krav om varmeisolering og kan skræddersyes til enhver konfiguration. Det modulære dørssystem kan nemt opgraderes for at opfylde sikkerheds- og sikringskrav som f.eks. brand- og røgbeskyttelse.

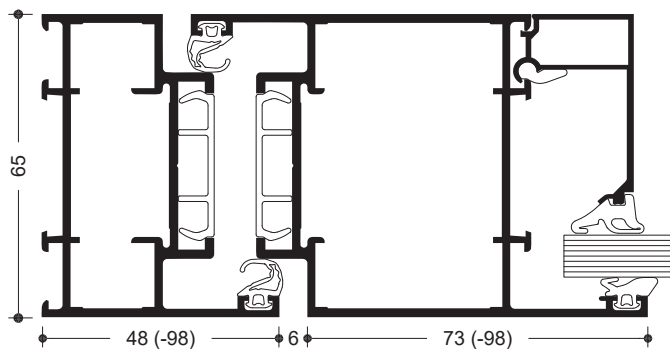

Testresultater for produktstandard DIN EN 14351-1

Luftgennemtrængelighed:	Klasse 4
Vandtæthed:	7A
Modstand mod vindbelastning:	C2
Lydisolering:	$R_w (C; C_w) = 44 (-2; -6)$ dB
Arbejdskræfter:	Klasse 2
Sikkerhedsudstyrs belastningskapacitet:	Opfyldt
Mekanisk styrke:	Klasse 3
Gentagen åben/luk:	Klasse 7 500,000 cyklusser
Slagmodstand:	Klasse 1



Integration i vinduer og facader



Teknisk ydeevne

Profilteknologi:

- Uisoleret profil med en konstruktionsdybde på 65 mm, som nemt kan kombineres med de isolerede dørssystemer og faste partier
- Symmetrisk opbygning til enkelt- og dobbeltfløjet enkeltvirkende dør med planmonterede blade
- Indadgående eller udadgående åbning
- Fyldningstykkelser: 3 mm til 50 mm
- Forskellige tærskelprofiler med eller uden isolering, tilgængelighed for personer med begrænset mobilitet
- Glasseparatorer eller limede ruder
- Ovenlys(fanlights), sideruder, faste eller oplukkelige

Ydre sigtelinje for rammer:

- Kombinationsrammeprofiler: fra 48 mm op til 225 mm
- Special rammeprofiler: fra 48 mm op til 98 mm
- Neutral rammeprofiler: fra 30 mm op til 240 mm

Maksimal dimensioner for dørblad:

- B 1400 mm x H 2700 mm til indvendig anvendelse
- B 1400 mm x H 2520 mm til udvendig anvendelse
- Forstærket dør op til 3 m højde
- Maksimal vægt dørblad: op til 200 kg

Ydeevne bæredygtighed:

- Ekstruderede aluminiums profiler i Hydro CIRCAL 75R
- Fremstillet af mindst 75% genanvendte og 95% genanvendelige materialer og komponenter
- I øjeblikket i certificering for Cradle to Cradle Certified