



# » WICSTYLE 65 N NG

## Uisolert slagdør

WICSTYLE 65 N NG er en uisolert dørserie med 65 mm dype profiler, basert på det vellykkede konseptet til WICSTYLE evo dører. WICSTYLE 65 N NG er spesielt designet for innendørs bruk eller der det ikke er krav til varmeisolering. Den kan skreddersys til enhver utførelse.

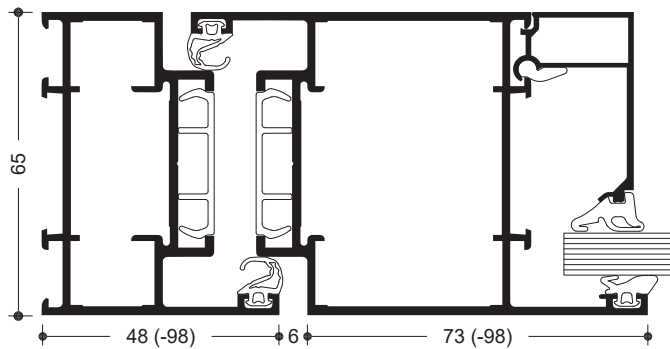

### Systemtester / CE produktsertifisering i henhold til NS-EN 14351-1

Lufttetthet:	Klasse 4
Regntetthet:	Klasse 7A
Motstand mot vindlast:	Klasse C2
Lydreduksjon:	$R_w (C; C_w) = 44 (-2; -6)$ dB
Betjeningskraft:	Klasse 2
Bæreevne sikkerhetsanordninger:	Oppfylt
Mekanisk styrke:	Klasse 3
Åpne-/lukke-funksjon:	Klasse 7 (500 000 sykluser)
Motstand mot støt:	Klasse 1



Integrert i vinduer og fasader



### Tekniske ytelser:

#### Profilteknologi

- Uisolert profil med konstruksjonsdybde på 65 mm som enkelt kan kombineres med isolert dørssystem og faste partier
- Symmetrisk design for en- og tofløyede dører
- For inn- eller utadslående dør
- Fyllingstykkelse fra 3 mm – 50 mm
- Terskel med eller uten brutt kuldebro, og universell utforming
- Sprosser eller pålimte sprosser utenpå glasset
- Kan kombineres med faste eller åpningsbare side- og overlys

#### Utvendig synlige profilbredder på karmen

- Kombinasjonskarmen: fra 48 mm inntil 225 mm
- Spesialkarmen: fra 48 mm inntil 98 mm
- Nøytralkarmen: fra 30 mm inntil 240 mm

#### Maks dørblad dimensjoner (B x H)

- 1400 mm x 2700 mm for innendørs bruk
- 1400 mm x 2520 mm for utendørs bruk
- Forsterket dør inntil 3000 mm høyde
- Dørbladvekt inntil 200 kg

#### Bærekraft og sirkularitet

- Ekstrudert aluminium i Hydro CIRCAL 75R
- Produsert med 75% resirkulert og 95% resirkulerbart materiale og komponenter
- For tiden i prosess for Cradle to Cradle-sertifisering