

Porozumienie dotyczące dostaw materiałów w koszach transportowych WICONA

Dostawa w koszach transportowych Hydro zabezpiecza profile w transporcie i umożliwia sprawny załadunek.

Poniższe informacje mają na celu wskazanie sposobu przechowywania i bezpiecznego użytkowania koszy transportowych Hydro.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami oraz przekazanie ich osobom pracującym w Państwa działach produkcyjnych i magazynach.

Zastosowanie:

Podstawą niniejszego porozumienia jest ekonomiczne wykorzystanie koszy transportowych Hydro, które jest obliczane na podstawie średniego czasu retencji u klienta.

Dostawa profili w koszach transportowych Hydro jest dozwolona tylko wówczas, gdy zagwarantowany jest uzgodniony czas składowania. Ma to na celu zapewnienie dostępności i rentowności koszy transportowych Hydro dla pozostałych naszych klientów.

Kosz transportowy Hydro służy do przewożenia profili aluminiowych i ma za zadanie zminimalizowanie uszkodzeń materiału w czasie dostawy. Uprzejmie prosimy o niewykorzystywanie koszy transportowych Hydro do przechowywania w nich profili na magazynie. W interesie każdej ze stron jest, aby kosze były ponownie dostępne jako sprzęt transportowy.

Składowanie:

Prosimy o utrzymywanie pustych koszy transportowych Hydro w czystości i w stanie gotowym do odbioru - wszystkie trzpienie powinny znajdować się na swoich miejscach.

Bezpieczeństwo:

Nigdy nie wolno wkładać trzpieni do otworów przeznaczonych na widły wózka widłowego, ponieważ może to spowodować zagrożenie podczas pracy z wózkiem widłowym.

Kosze transportowe Hydro muszą być utrzymywane w należyтым stanie i czystości.

Zanieczyszczenia olejem, kurzem itp. szkodzą użytkowaniu i prowadzą do dodatkowych kosztów. W interesie wszystkich użytkowników należy unikać takich sytuacji.

Wynajem:

Przy normalnym użytkowaniu i zwrocie w ciągu 6 tygodni od dostawy opłata za użyczenie kosza transportowego Hydro nie zostanie naliczona.

Po upływie 6 tygodni od dostawy kosza, w przypadku braku gotowości jego zwrócenia, zostanie naliczona opłata za jego wynajem w wysokości 9 EUR za tydzień od każdego kosza.

Inwentaryzacja koszy transportowych:

Raz w roku firma Hydro Building Systems GmbH poprosi o sprawdzenie aktualnego stanu magazynowego koszy transportowych Hydro i odesłanie niezbędnych informacji do wskazanej osoby w celu uzgodnienia aktualnych stanów.

Własność:

Kosze transportowe Hydro są własnością Hydro Building Systems Germany GmbH i służą jedynie do transportu profili aluminiowych Wicona.

Wysyłki do osób trzecich są niedozwolone, chyba że osoba upoważniona z Hydro Building Systems Germany GmbH wyraziła na to zgodę.

Za zagubienie lub zniszczenie kosza transportowego Hydro pobierana będzie opłata w wysokości 750 EUR.

Podpisaną umowę należy przekazać osobie wskazanej przez Hydro Building Systems Germany GmbH.

Wskazówki dotyczące użytkowania koszy transportowych Hydro

false




correct



false



Do not store the sticks in the hole for the fork lifter

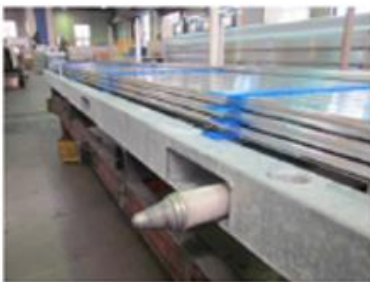


correct




A 6m Hydro container stores 12 sticks on the grid

false



correct




Informacje dotyczące użytkowania koszy transportowych Hydro

Kosz transportowy z 12 trzpieniami

Długość: 6 metrów

Waga: 177 kg

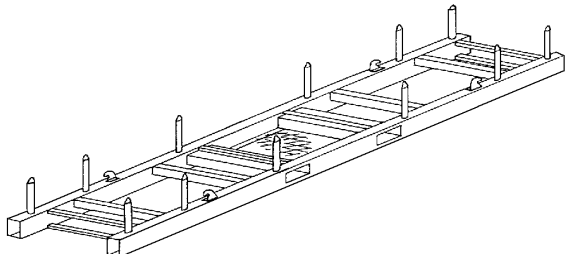

Kosz transportowy jest własnością **HYDRO Building Systems Germany GMBH**.
Prosimy o ostrożne obchodzenie się z dostarczonym koszem.

Użytkowanie:

Kosze transportowe Hydro służą do ochrony profili aluminiowych podczas załadunku, transportu i rozładunku. Zawsze używaj ich we właściwy sposób.

Transport przy użyciu wózka widłowego:

- max. 2 kosze z profilami ułożone właściwie jeden na drugim
- max. 9 pustych, złożonych właściwie koszy ułożonych jeden na drugim

Układanie:

- kosze z towarem mogą być układane jeden na drugim jedynie jak są zastosowane wszystkie trzpień (12 sztuk)
- maksymalna wysokość składowania koszy wynosi 3 m co oznacza:
 - 4 kosze z drążkami
 - 20 koszy po złożeniu drążków i umieszczeniu ich na ruszcie
- maksymalne nachylenie boczne przy wysokości składowania 2 metrów wynosi 1,5° co się równa 35 mm

Składowanie:

- Składowanie koszy transportowych Hydro dozwolone jest jedynie w halach magazynowych i zadaszonych wiatach
- Dolny kosz musi leżeć na równym podłożu o odpowiedniej nośności
- Dopuszczalna ładowność kosza transportowego Hydro wynosi 1.000 kg netto