


## » WICLINE 65 evo / 75 evo Fönsterdörr (fransk dörr)



Utökad bågstorlek, enkla och dubbla alternativ samt låg tröskel har gett denna aluminiumfönsterdörr, med inåtgående och utåtgående öppningsalternativ, ett brett användningsområde samt en större arkitektonisk frihet. Med exceptionellt tekniskt utförande och exemplarisk värmeisolering sätter denna dörr nya standarder.

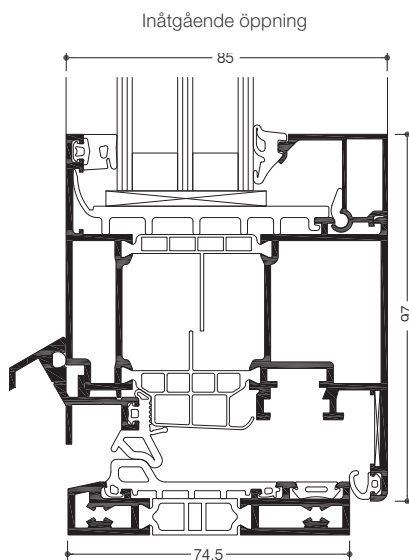

### Systemtestad / CE produktöversikt enligt EN 14351-1:2006+A2:2016

	Inåtgående öppning	utåtgående öppning
Lufttäthet:	Klass 4	Klass 4
Vattentäthet:	Enkel båge: 9A Dubbel båge: 7A	7A
Motstånd mot vindlast:	Upp till klass C5 / B5	Klass C3 / B3
Manövreringskrafter:	Klass 1	Klass 1
Slaghållfasthet:	Klass 4	Klass 4
Korrosionsmotstånd beslag:	Klass 5	
Upprepad öppning/stängning:	Klass 2 (10 000 cykler)	Klass 2 (10 000 cykler)
Kvalitetssäkring:	Certifierad enligt ISO 9001:2008	
Miljöpåverkan:	Certifierad enligt ISO 14001	



### Teknisk beskrivning:

#### Profilernas uppbyggnad:

- Högisolerat flerkammerssystem i symmetrisk design, kvalitetssäkrad anslutning mellan skalprofiler och isolator
- Patenterad hörn- och spröjsförbindning för hög stabilitet i karmar och bågar
- Fyllningstjocklekar upp till 69 mm
- Barriärfri tröskel, termiskt isolerad
- Aluminiumprofiler tillverkade med legeringen Hydro CIRCAL

#### Värmeisolering:

- $U_f$ -värden ned till 1,3 W/(m<sup>2</sup>K)

#### Tätningkoncept:

- Centrerad mittätning i tre utföranden:
  - Genomgående mittätning, inga anslutningar i hörnen
  - Hörnartiklar för att undvika limning i hörnen
  - Vulkaniserade ramar

#### Beslag:

- Inåt- och utåtgående öppningsvariant
- Enkel eller dubbel båge
- Lättmanövrerade systembeslag:
  - Dolda gångjärn, med integrerad dämpning vid maximal öppningsvinkel, 105°
- Bågvikter:
  - Dolda gångjärn: upp till 130 kg
- Bågstorlekar (B x H): 1300 mm x 2250 mm
- Öppningsbegränsare i olika utföranden finns att välja till

### Kompatibla med dörrserien WICSTYLE 65 evo och WICSTYLE 75 evo

