



## » WICLINE 65 evo / 75 evo Integrerade bågar Pivotfönster, horisontell eller vertikal

En klassisk öppningstyp som återigen blir aktuell tack vare WICONAs högteknologiska lösningar. De horisontella och vertikala pivotfönsterna baserade på aluminiumfönstersystemet WICLINE evo erbjuder förbättrad värmeisolering, goda resultat i CE-märkningen och har med sina alternativ med synliga respektive dolda beslag riktigt stilrena lösningar både som fönster eller integrerad i en fasad.

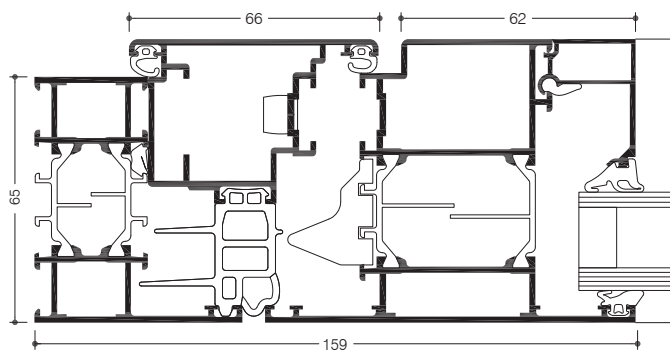

### Systemtestad / CE produktöversikt enligt EN 14351-1:2006+A2:2016

	Horisontellt	Vertikalt
Lufttäthet:	Klass 4	Klass 4
Vattentäthet:	E750	4A
Motstånd mot vindlast:	Klass C5 / B5	Klass C5 / B5
Manövreringskrafter:	Klass 1	Klass 1
Mekanisk styrka:	Klass 4	Klass 4
Upprepad öppning/ stängning:	Klass 2 (10 000 cykler)	Klass 2 (10 000 cykler)
Kvalitetssäkring:	Certifierad enligt ISO 9001:2008	
Miljöpåverkan:	Certifierad enligt ISO 14001	



### Teknisk beskrivning:

#### Profilernas uppbyggnad:

- Högisolerat flerkammarsystem i symmetrisk design, kvalitetssäkrad anslutning mellan skalprofiler och isolator
- Patenterad hörn- och spröjsförbindning för hög stabilitet i karmar och bågar
- Fyllningstjocklekar upp till 69 mm
- Kan även användas som en vanlig fönsterkarm i annan byggstomme
- Aluminiumprofiler tillverkade med legeringen Hydro CIRCAL

#### Värmeisolering:

- $U_f$ -värden: ner till 1,5 W/(m<sup>2</sup>K)
- $U_w$ -värden: ner till 1,0 W/(m<sup>2</sup>K) med 3-glas.

#### Tätningkoncept:

- Speciell, centrerad mitttätning av flerkammartyp med vingar för extraordinär täthet och förbättrad värmeisolering

#### Beslag:

- Horisontella eller vertikala pivotgångjärn, synliga eller dolda
- Bågvikter:
  - horisontellt: upp till 150 kg
  - vertikalt: upp till 120 kg
- Bågstorlekar (B x H):
  - horisontellt: upp till 2400 mm x 1400 mm
  - vertikalt: upp till 2000 mm x 2000 mm

