



» WICLINE 65 evo

Avancerad teknik och ett omfattande profilsortiment gör aluminiumfönstret WICLINE 65 till ett ultimata allround fönster med ett mångsidigt system. Med ett konstruktionsdjup på endast 65 mm uppfyller detta system höga krav på termisk prestanda och ljudisolering.

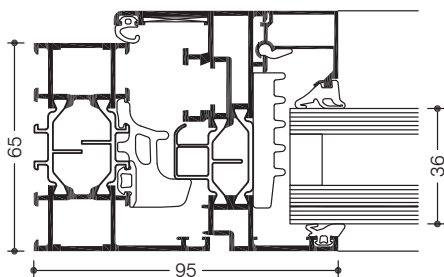

Systemtestad / CE produktöversikt enligt EN 14351-1:2006+A2:2016

Lufttäthet:	Klass 4
Vattentäthet:	E900
Motstånd mot vindlast:	Klass C5 / B5
Ljudisolering:	$R_w (C; C_{tr}) = 47 (-1; -4)$ dB
Manövreringskrafter:	Klass 1
Lastkapacitet av säkerhetsanordningar:	Fullgjord
Slaghållfasthet:	Klass 4
Mekanisk livslängd:	Klass 3 (20 000 cykler)
Korrosionsmotstånd beslag:	Klass 5
Inbrottskydd:	RC1N, RC2N, RC2, RC3
Skottskydd:	FB4 S, FB4 NS (beror på profilkombination)
Kvalitetssäkring:	Certifierad enligt ISO 9001:2008
Miljöpåverkan:	Certifierad enligt ISO 14001

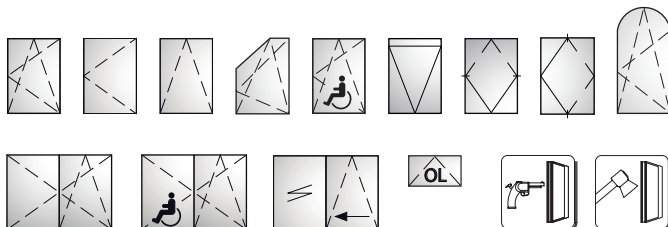

Teknisk beskrivning:

Profilernas uppbyggnad:

- Högisolerat flerkammerssystem i symmetrisk design, kvalitetssäkrad anslutning mellan skalprofiler och isolator
- Patenterad hörn- och spröjsförbindning för hög stabilitet i karmar och bågar
- Fyllningstjocklekar upp till 59 mm
- Aluminiumprofiler tillverkade med legeringen Hydro CIRCAL

Värmeisolering:

- U_f -värden ned till 1,4 W/(m²K)
- U_w -värden ned till 0,93 W/(m²K) med 3-glas

Tätningkoncept:

- Centrerad mittätning i tre utföranden:
 - Genomgående mittätning, inga anslutningar i hörnen
 - Hörnartiklar för att undvika limning i hörnen
 - Vulkaniserade ramar

Beslag:

- Lättmanövrerade systembeslag, alternativt:
 - Synliga gångjärn, anodiserade eller lackerade i valfri kulör
 - Dolda gångjärn, med integrerad dämpning vid maximal öppningsvinkel, 105°
- Bågvikter:
 - Synliga sido-vrid beslag: upp till 160 kg
 - Dolda sido-vrid beslag: upp till 200 kg
 - Sidobeslag (på begäran): upp till 300 kg
- Bågstorlekar (B x H): upp till 1700 mm x 2500 mm
- Öppningsbegränsare i olika utföranden finns att välja till

Öppningstyper, Inåtgående:

- Topphängt fönster
- Sidohängt fönster
- Topphängt fönster med saxbeslag (Senk-klapp)

Beslag, utåtgående:

- Synliga beslag för topp- eller sidohängda
- Dolda beslag för topp-hängda med saxbeslag (Senk-klapp)
- Bågvikter: upp till 150 kg
- Bågstorlekar (B x H): upp till 2000 mm x 2000 mm

Kompatibla med dörrserien

WICSTYLE 65 evo och WICSTYLE 75 evo