


» WICLINE 65N

Oisolerade Sidohängda, Dreh-kipp och underkantshängda fönster

WICLINE 65N aluminiumfönster är idealisk för byggnader där de värmeisolerande egenskaperna inte är primära. Optimalt även för NSHEV (naturlig rök- och värmeevakuering).

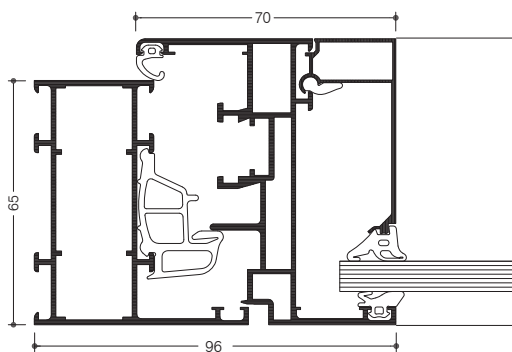

Systemtestad / CE produktöversikt enligt EN 14351-1:2006+A2:2016

Lufttäthet:	Klass 4
Vattentäthet:	9A
Motstånd mot vindlast:	Klass C5 / B5
Manövreringskrafter:	Klass 1
Upprepad öppna/stänga:	Klass 2 (10 000 cykler)
Inbrottskydd:	WK1, WK2
Kvalitetssäkring:	Certifierad enligt ISO 9001:2008
Miljöpåverkan:	Certifierad enligt ISO 14001



Teknisk beskrivning:

Profilernas uppbyggnad:

- Högkvalitativa aluminiumprofiler utan isolersteg
- Patenterad hörn- och spröjsförbindning för hög stabilitet i karmar och bågar
- Fyllningstjocklekar upp till 58 mm
- Aluminiumprofiler tillverkade med legeringen Hydro CIRCAL

Beslag:

- Synliga eller dolda
- Bågvikt:
 - Upp till 100 kg
- Bågstorlekar (B x H): 1300 mm x 1700 mm

Alternativa valmöjligheter för oisolerat utförande:

- Fönsterdörr
- NSHEV utförande
- Inbrottskydd

Kompatibelt med de oisolerade dörrarna i WICSTYLE 65N serien