


» WICLINE 75 MAX Maximal design

WICLINE 75 MAX med den nya dolda fönsterbågen, gör att den optiska skillnaden mellan fasta- och öppningsbara fönster helt försvinner. Dolda gångjärn och beslag samt det nya dolda handtaget säkerställer tydliga oavbrutna linjer även från insidan.

MAX står för högsta innovation och prestanda, vilket innebär ett harmoniskt utseende med större ljusinsläpp och komfort samt en konstruktion som innehåller en hög andel återvunnet material.

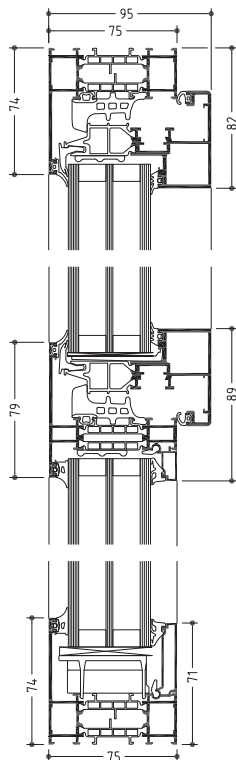

Systemtestad / CE produktöversikt enligt EN 14351-1:2006+A2:2016

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Lufttäthet: | Klass 4 |
| Vattentäthet: | E750 |
| Motstånd mot vindlast: | Klass C5 / B5 |
| Ljudisolering: | R_w upp till 48 dB |
| Mekanisk hållfasthet: | Klass 1 |
| Mekanisk livslängd: | Klass 4 |
| Upprepad öppning/stängning: | Klass 2 (10 000 cykler) |
| Motståndsklass: | Klass 2 |



Teknisk beskrivning:

Profilernas uppbyggnad:

- Karmdjup: 75 mm
- Fönsterbågsdjup: 95 mm
- Max. fönsterbågsbredd: upp till 1400 mm
- Max. fönsterbågshöjd: upp till 2250 mm
- Aluminiumprofiler tillverkade med legeringen Hydro CIRCAL

Profilutförande:

- Karmprofil: 74 mm
- Karmspröjs: 79 mm
- Bågprofil, dold: 57 mm (invändig siktlinje)

Värmeisolering:

- U_w -värdet ned till 0,81 W/(m²K)
för ett standardfönster i storlek 1230 mm x 1480 mm,
 $U_g = 0,5$ W/(m²K)

Öppningsalternativ:

- Sidohängd, sido-/underkantshängd, underkantshängd

Det smarta och dolda handtaget i fönsterbågen har av en internationell expertjury blivit tilldelad pris på både **IF DESIGN AWARD 2018** och **Red Dot Design Award 2018** för god och innovativ design.

