


» WICLINE 75 TOP Dold båge

WICLINE 75 TOP fönstersystem med dold båge erbjuder en speciell glasfals som är placerad direkt i isolerzonen. Detta skapar extremt slimmade siktlinjer, ger utmärkta värmeisolerings-egenskaper och en slät design från utsidan. Det förbättrade förhållandet mellan karmprofil och glas ger U_w -värden ned till passivhusstandard, ökar ljusinsläppet och skapar fantastiska panoramaeffekter.

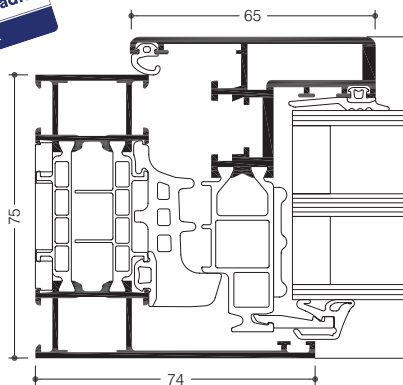

Systemtestresultat / CE produktöversikt enligt SS EN 14351-1:2006+A2:2016

| | |
|----------------------------|--|
| Lufttäthet: | Klass 4 |
| Vattentäthet: | E900 |
| Motstånd mot vindlast: | Klass C5/B5 |
| Ljudisolering: | $R_w (C; C_{tr}) = 46 (-1; -4)$ dB |
| Manövreringskrafter: | Klass 1 |
| Slaghållfasthet: | Klass 4 |
| Mekanisk livslängd: | Klass 3 (20 000 cykler) |
| Korrosionsmotstånd beslag: | Klass 5 |
| Inbrottskydd: | RC1N, RC2N, RC2, RC3 |
| Kvalitetssäkring: | Certifierad enligt SS EN ISO 9001:2008 |



Teknisk beskrivning:

Profilernas uppbyggnad:

- Högisolerat flerkammersystem med ETC Intelligence® isolerstep, vilket gör WICLINE 75 TOP till världens första fönstersystem som med ett slimmat profildjup på 75 mm når passivhusnivå
- Patenterad hörn- och spröjsförbindning för hög stabilitet i karmar och bågar
- Fyllningstjocklek upp till 50 mm
- Aluminiumprofiler tillverkade med legeringen Hydro CIRCAL

Värmeisolering:

- U_f -värde: 0,97 till 1,3 W/(m²K) för fasta glasheter med yttre siktlinjer från 48 till 155 mm
- U_f -värden upp till 1,2 W/(m²K) för bågekombinationer med yttre siktlinjer från 74 till 142 mm
- U_w -värde: under 0,80 W/(m²K)

Tätningkoncept:

- Centrerad mittätning i tre utföranden:
 - Genomgående mittätning, inga anslutningar i hörnen
 - Hörnartiklar för att undvika limning i hörnen
 - Vulkaniserade rammar


Beslag:

- Lättmanövrerade, dolda beslag, alternativt:
 - synliga gångjärn, anodiserade eller lackerade i valfri kulör
 - dolda gångjärn med integrerad dämpning, vid maximal öppningsvinkel 105°
- Bågvikter:
 - dolda gångjärn: upp till 130 kg
 - synliga gångjärn: upp till 130 kg
- Bågstorlekar (B x H): upp till 1300 mm x 2250 mm
- Öppningsbegränsare finns som tillval

Systemkombinationer:

- WICLINE 75 TOP fönster kan kombineras med WICLINE 75 fönster, WICSTYLE 75 dörrar och WICTEC fasader, med tilläggskarm

Nu också tillgänglig med WICONAs prisbelönta dolda handtag i kombination med profil 1010615:

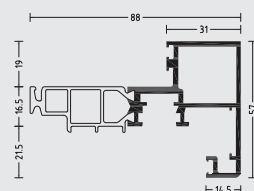

WICLINE 75 TOP
1010615 (36 to 46 mm infill)