


## » WICLINE 75 TOP




WICLINE 75 TOP är ett högisolerat fönstersystem med optimal prestanda, pålitlig och effektiv produktion samt värmeisolering ned till passivhusnivå – elegant kombinerat med ett slimmrat profildjup på 75 mm.

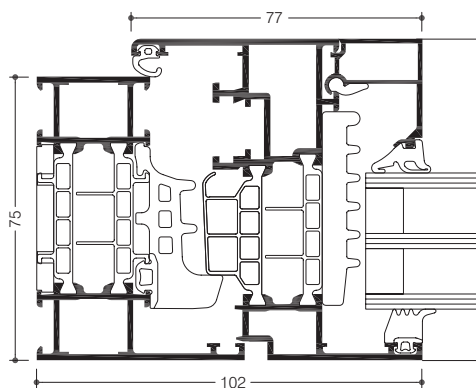

### Systemtestresultat / CE-produktöversikt enligt SS EN 14351-1:2006+A2:2016

Lufttäthet:	Klass 4
Vattentäthet:	E900
Motstånd mot vindlast:	Klass C5/B5
Ljudisolering:	$R_w (C; C_{tr}) = 47 (-1; -4)$ dB
Manövreringskrafter:	Klass 1
Slaghållfasthet:	Klass 4
Upprepad öppning/stängning:	Klass 3 (20 000 cykler)
Korrosionsmotstånd beslag:	Klass 5
Inbrottskydd:	RC1N, RC2N, RC2, RC3
Skottskydd:	FB4 S, FB4 NS (beroende på profilkombination)
Kvalitetssäkring:	Certifierad enligt SS EN ISO 9001:2008



### Teknisk beskrivning:

#### Profilernas uppbyggnad:

- Högisolerat flerkammarsystem med ETC Intelligence® isoleresteg, vilket gör WICLINE 75 TOP till världens första fönstersystem som med ett slimmrat profildjup på 75 mm når passivhusnivå
- Patenterad hörn- och spröjsförbindning för hög stabilitet i karmar och bågar
- Fyllningstjocklekar upp till 65 mm
- Aluminiumprofiler tillverkade med legeringen Hydro CIRCAL

#### Värmeisolering:

- $U_f$ -värde: 0,79 till 1,3 W/(m<sup>2</sup>K) för fasta glasheter med yttre siktlinjer från 48 till 155 mm
- $U_f$ -värde 1,0 till 1,2 W/(m<sup>2</sup>K) för bågekombinationer med yttre siktlinjer från 74 till 142 mm
- $U_w$ -värde: under 0,80 W/(m<sup>2</sup>K)

#### Tätningkoncept:

- Centrerad mittätning i tre utföranden:
  - Genomgående mittätning, inga anslutningar i hörnen
  - Hörnartiklar för att undvika limning i hörnen
  - Vulkaniserade ramar

#### Beslag:

- Lättmanövrerade, dolda beslag, alternativt:
  - Synliga gångjärn, anodiserade eller lackerade i valfri kulör
  - Dolda gångjärn med integrerad dämpning, vid maximal öppningsvinkel 105°
- Bågvikter:
  - Dolda gångjärn: upp till 160 kg
  - Synliga gångjärn: upp till 200 kg
  - Vid förfrågan: upp till 300 kg
- Bågstorlekar (B x H): upp till 1700 mm x 2500 mm, Överljus upp till 2500 mm x 1700 mm
- Öppningsbegränsare finns som tillval

#### Alternativa utföranden:

- Dold båge, fyllningstjocklek upp till 50 mm
- Integrerad i fasadsystem
- Överljus

#### Systemkombinationer:

- WICLINE 75 TOP fönster kan kombineras med WICLINE 75 fönster, WICSTYLE 75 dörrar och WICTEC fasader, med tilläggsarm