


» WICLINE 75FP Brandskyddsfönster



Med den nya serien WICLINE 75FP brandskyddsfönster blir WICONA system för brandskydd komplett. Konstruktionen baseras till 100 % på standardsystemet WICLINE 75 evo för fönster och har inga synliga avvikelser i uppbyggnaden. Detta självstängande, öppningsbara fönster är genomförbart som enskilt fönster, insatt i fasta delar samt som integrerat fönster i WICTEC 50FP brandskyddsfasad. För godkännande och P-märkning/CE-märkning enligt nationella regler, vänligen kontakta ditt lokala WICONA kontor.

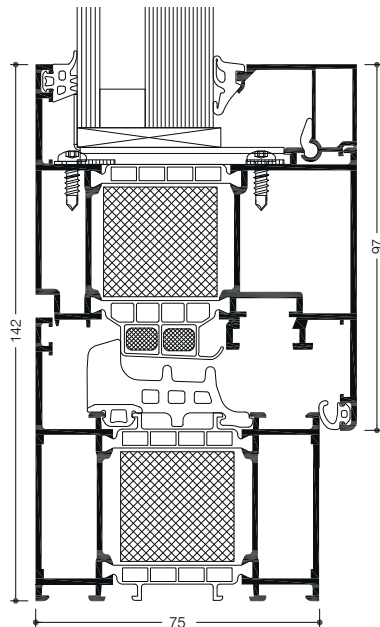

Systemtestad / CE produktöversikt enligt EN 14351-1:2006+A2:2016

Lufttäthet:	Klass 4
Vattentäthet:	E750
Motstånd mot vindlast:	Klass C4 / B4
Manövreringskrafter:	Klass 2
Lastkapacitet på säkerhetsanordningar:	Fullgjord
Mekanisk styrka:	Klass 4
Upprepning öppna /stänga:	Klass 2 (10 000 cykler)
Slagmotstånd:	Klass 3
Kvalitetssäkring:	Certifierad enligt ISO 9001:2008
Miljöpåverkan:	Certifierad enligt ISO 14001

Teknisk beskrivning:

Profilernas uppbyggnad:

- Godkänd för P-märkning enligt 0055/06
- Utförande i brandskyddsklass EI30 endast genom att komplettera WICLINE 75 evo med tillsatsartiklar
- Patenterad hörn- och T-förbindarteknik för ökad stabilitet
- Fyllningstjocklek upp till 49 mm
- Kan integreras i WICTEC 50FP fasadsystem
- Aluminiumprofiler tillverkade med legeringen Hydro CIRCAL

Värmeisolering:

- U_f -värden ner till 1,3 W/(m²K)

Tätningkoncept:

- Centrerad mittätning i tre utföranden:
 - Genomgående mittätning, inga anslutningar i hörnorna
 - Hörnartiklar för att undvika limning i hörnorna
 - Vulkaniserade ramar

Beslag:

- Lättmanövrerade systembeslag, alternativt:
 - Synliga gångjärn, anodiserade eller lackerade i valfri kulör
 - Dolda gångjärn, med integrerad dämpning vid maximal öppningsvinkel, 105°
- Bågvikter upp till 160 kg
- Bågstorlekar (B x H): upp till: 1300 mm x 2300 mm

