



» WICLINE Fönstersystem Inbrottsskydd

Personsäkerhet och byggnadsskydd – för din byggnad behöver du en komplett lösningsmetod som kan åstadkommas med ett omfattande och enhetligt aluminiumsystem. Det kan uppnås med WICONA byggsystem för fönster, fasader och dörrar. Alla kan utföras med inbrottsskydd i kombination med andra funktioner. De olika säkerhetsklasserna kan uppnås på samtliga WICLINE fönsterserier, utan synliga variationer i konstruktionen och endast med små tillägg på standardutförandet.

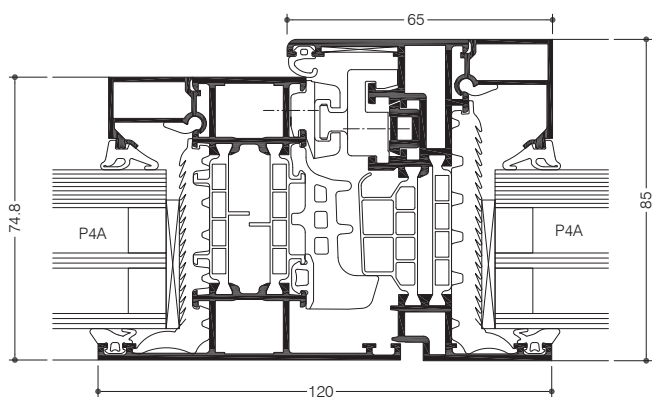

WICLINE 75 evo RC2

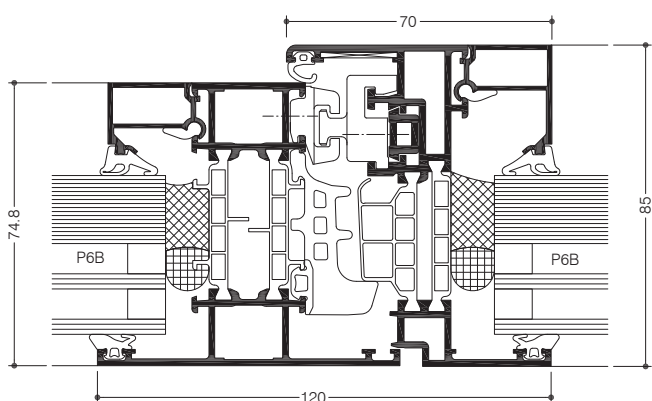

WICLINE 75 evo RC3

Systemtestad / CE produktöversikt enligt EN 14351-1:2006+A2:2016

Se klassifikationer på respektive WICLINE fönstersystem.



Teknisk beskrivning:

Inbrottsskydd enligt SS-EN 1627:

- Den gällande standarden för inbrottsskydd, SS-EN 1627, har aktualiserats i alla europeiska länder under 2011 och 2012. Den ersätter de tidigare nationella standarderna. Klasserna har ändrats till RC1N till RC3. Dessa är dock inte identiska med de tidigare klasserna, WK1 till WK3, då även testerna har ändrats.

Testresultat för WICONA fönstersystem

- De nya WICLINE 65 evo och WICLINE 75 evo serierna med flertal variationsmöjligheter har testats enligt den nya standarden SS-EN 1627. De kan enkelt specificeras och implementeras utan några ytterligare tester enligt denna nya standard.

Inbrottsskydd enligt SS-EN 1627

WICLINE 65 evo / 75 evo Sidohängda, Dreh-kipp, underkantshängda, dubbla	RC1N, RC2N, RC2, RC3
WICLINE 65 evo / 75 evo Överljus	RC1N, RC2N, RC2, RC3
WICLINE 65 evo / 75 evo Dold båge	RC1N, RC2N, RC2, RC3
WICLINE 65 evo / 75 evo Klassisk design	RC1N, RC2N, RC2, RC3
WICLINE 95 Turn/ Turn-tilt/ Tilt/ Tilt-first/ Överljus	RC1N, RC2N, RC2, RC3
WICLINE 115 AFS Turn/ Turn-tilt/ Tilt/ Tilt-first/ fixed field	RC1N, RC2N, RC2, RC3